

避雷突針



突針は、複針（主針1本副針3本）と単針（JIS標準型）があります。

- 各部接続
ねじ込み接続となっていますが、振動でゆるむ場合もありますので、別封の接着剤を注入してください。
注入後は、約1時間は動かさないように注意して下さい。
- 腐食性ガスの発生する場所に使用する場合
腐食性ガスに直接さらされる場合は、厚さ1.6mm以上の鉛板でおおいます。
- 管体導線型式
支持管を避雷導線として使用する。
- 管内配線型式
支持管の中に避雷導線を通す。
- 管外配線型式
支持管の外側に避雷導線を通す

品番 5 1 0 1

突針 4 針型

銅製 主針・枝針先端 金メッキ

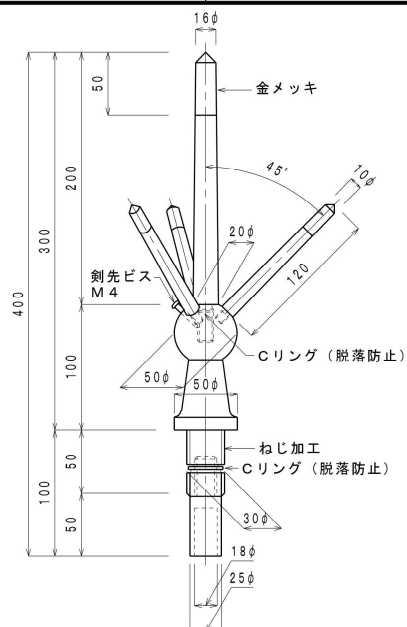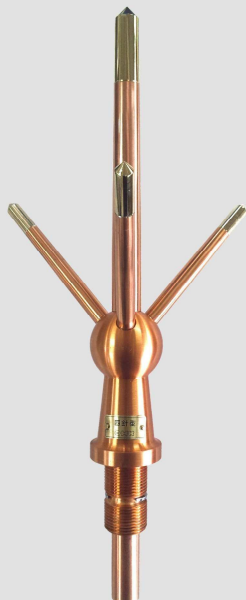


用 途

管体、管内用

品番 5 1 0 2

突針 J I S 中型

銅製 主針クロムメッキ

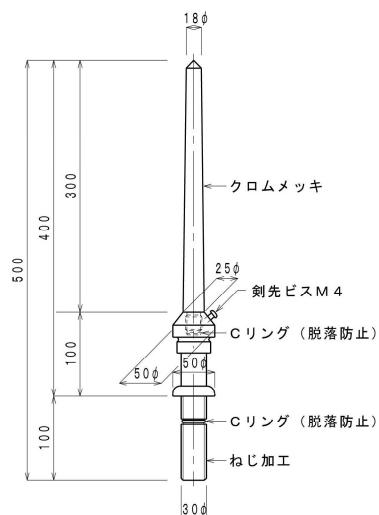


用 途

管体用

品番 5 1 0 2
タイプ

突針 J I S 中型ターミナル付

銅製 主針クロムメッキ

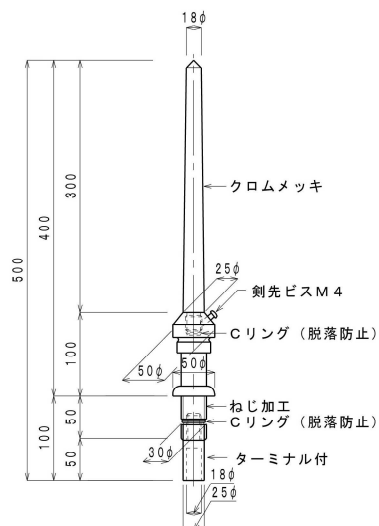


用 途

管体、管内用

品番 5 1 0 3

突針 J I S 大 型

銅 製 主 針 ク ロ ム メ ッ キ

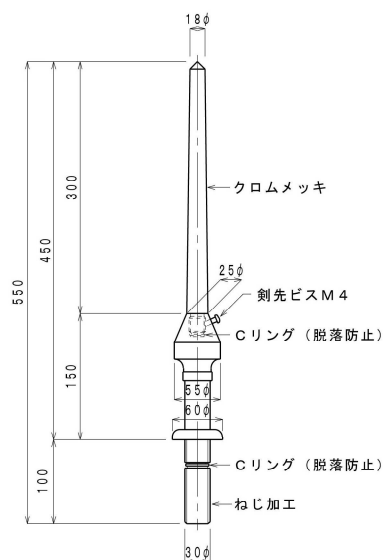


用 途

管体用

品番 5 1 1 1

突針 国土交通省型 L R 1

銅 製 主 針 ク ロ ム メ ッ キ

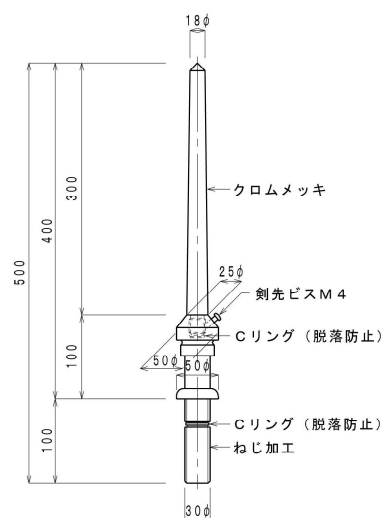


用 途

管体用

品番 5 1 1 2

突針 国土交通省型 L R 2

銅 製 主 針 ク ロ ム メ ッ キ

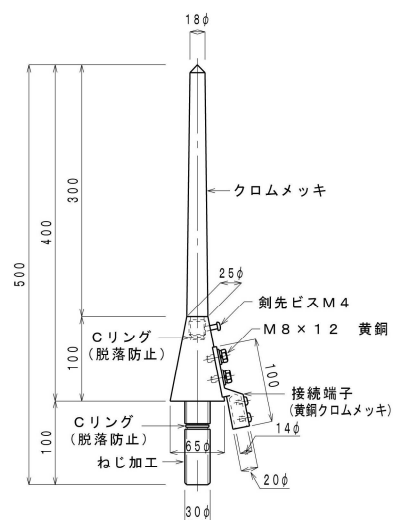


用 途

管外用

品番 5 1 1 5

突針 N T T 型

銅製 主針クロムメッキ

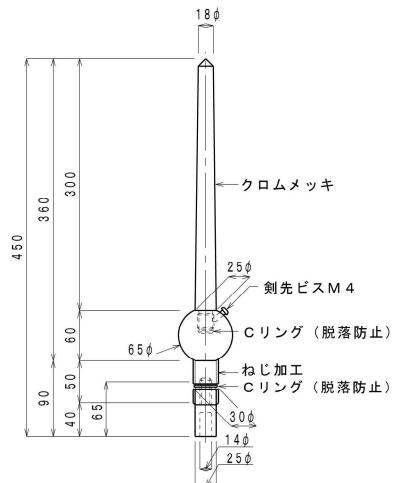


用 途
管体、管内用

品番 5 1 2 2


突針 OH-1L 型

耐食アルミ合金製

主針先端 金メッキ

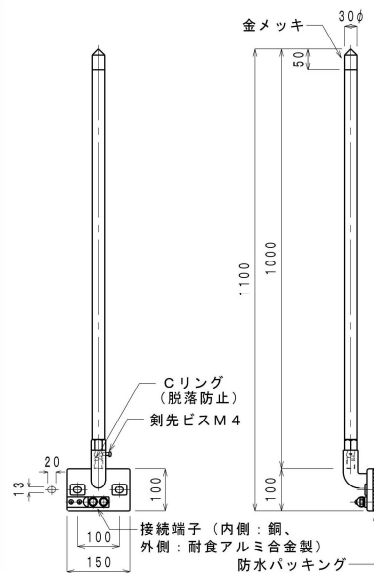

突針の取付手順

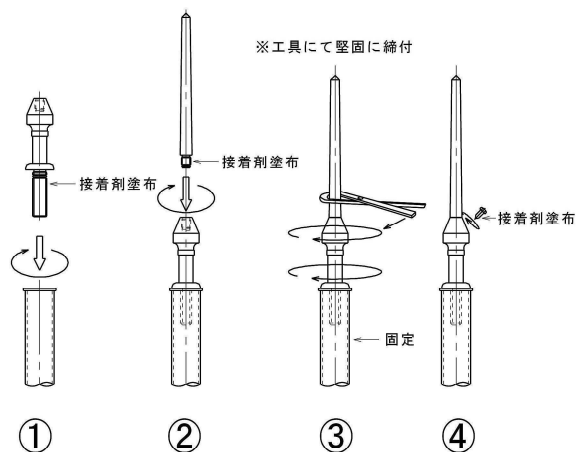

突針と支持管との取付手順

