


ダイヒカップリング

避雷突針を支持管に取り付ける場合に機械的および電氣的に接合させる部品です。

ダイヒカップリングは、30φ内ねじ加工に統一していますので、どの避雷突針に対しても使用できます。
また、支持管外径により分類していますので仕様に応じて御使用下さい。

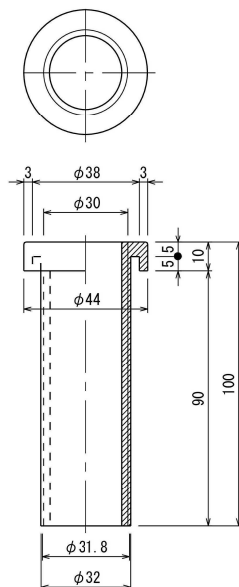


用 途

38φ用

ダイヒカップリング

黄銅製

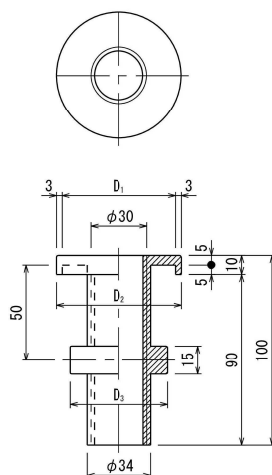

品 番	支持管外径 D_1	D_2	D_3
5202	48.6φ	54.6φ	41φ
5203	50.8φ	56.8φ	44φ
5204	60.5φ	66.5φ	52φ
5206	76.2φ, 76.3φ	82.3φ	67φ
5207	89.1φ	95.1φ	80φ

ダイヒカップリング° リンク° 取付図

ダイヒカップリング

3-12φ 穴

支持管

ダイヒカップリング

黄銅ロー付 3ヶ所

支持管

