


支持管

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ● 銅管（S T K 4 0 0）溶融亜鉛メッキ | 側壁型 |
| 〃 | 側壁型 A L C 板用 |
| 〃 | 自立型 |
| ● 黄銅管（B s t） | 側壁型 |
| 〃 | 自立型 |
| ● ステンレス管（S U S 3 0 4） | 側壁型 |
| 〃 | 自立型 |

支持管 側壁型

鋼管 (STK400) 溶融亜鉛メッキ

管体導線型式

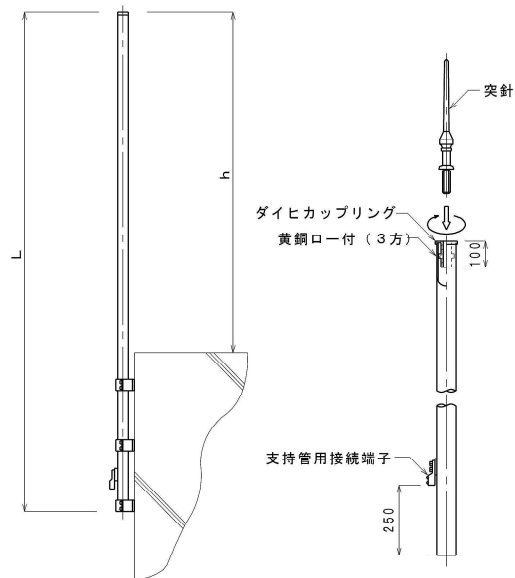


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法
			L
5501	4.5	3	48.6φ×3.2t×4.5m
5502	5.5	4	48.6φ×3.2t×5.5m
5503	"	"	60.5φ×3.2t×5.5m

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

鋼管 (STK400) 溶融亜鉛メッキ

管体導線型式

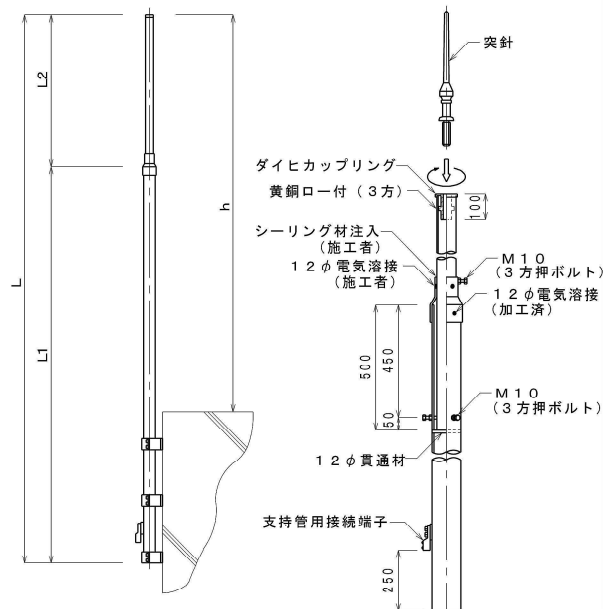


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法	
			L ₁	L ₂
5504	6.5	5	60.5φ×3.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×1m
5505	"	"	76.3φ×3.2t×5.5m	"
5506	7.5	6	"	48.6φ×3.2t×2m
5507	"	"	76.3φ×4.2t×5.5m	"
5508	8.5	7	"	48.6φ×3.2t×3m
5509	"	"	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×3m
5510	10	8	"	60.5φ×3.2t×4.5m
5511	"	"	101.6φ×4.2t×5.5m	"

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

鋼管 (STK400) 溶融亜鉛メッキ

管体導線型式

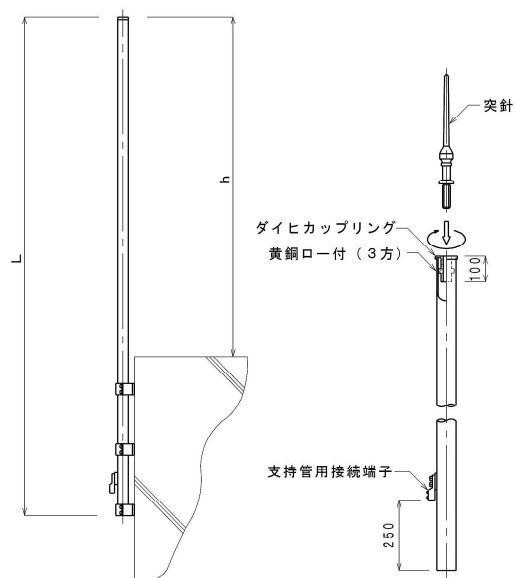

国土交通省仕様


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法	国土交通省記号
			L	
5521	5	3	48.6φ×3.2t×5m	S-5

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

鋼管（STK400）溶融亜鉛メッキ

管体導線型式

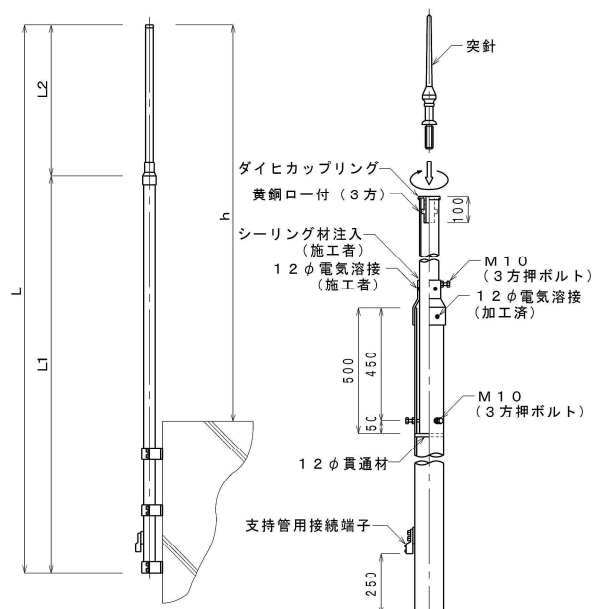

国土交通省仕様


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法		国土交通省 記号
			L ₁	L ₂	
5522	6	4	60.5φ×3.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×0.5m	SL-6
5523	"	"	76.3φ×4.2t×5.5m	"	SH-6
5524	7	5	"	48.6φ×3.2t×1.5m	SL-7
5525	"	"	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×1.5m	SH-7
5526	8	6	76.3φ×4.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×2.5m	SL-8
5527	"	"	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×2.5m	SH-8

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

鋼管（STK400）溶融亜鉛メッキ

管体導線型式

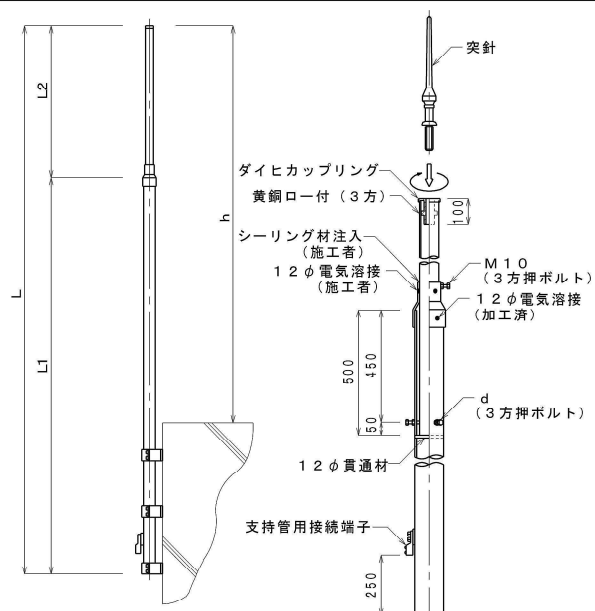

UR都市機構


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法			符号 EC-121 -3-
			L ₁	L ₂	d	
5531	6	4	60.5φ×3.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×0.5m	M10	イ
5532	7	5	76.3φ×4.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×1.5m	"	ロ
5533	8	6	"	48.6φ×3.2t×2.5m	"	ハ
5534	"	"	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×2.5m	"	ト
5535	9	7	101.6φ×4.2t×5.5m	76.3φ×4.2t×3.5m	"	ニ
5536	"	"	114.3φ×4.5t×5.5m	"	M12	チ
5537	10	8	139.8φ×4.5t×5.5m	76.3φ×4.2t×4.5m	"	リ

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

鋼管（STK400）溶融亜鉛メッキ

管体導線型式ALC板用

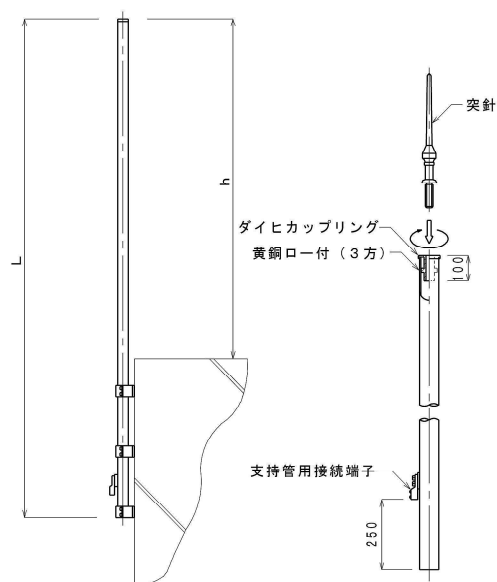


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法
			L
5551	5	3	48.6φ×3.2t×5m

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

鋼管（STK400）溶融亜鉛メッキ 管体導線型式ALC板用

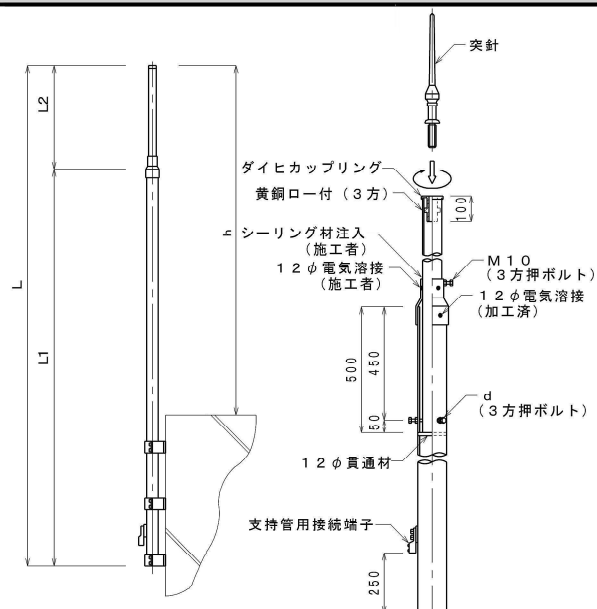


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支持管 寸 法		
			L ₁	L ₂	d
5552	6	4	60.5φ×3.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×0.5m	M10
5553	7	5	60.5φ×3.8t×5.5m	48.6φ×3.2t×1.5m	"
5554	"	"	76.3φ×3.2t×5.5m	"	"
5555	8	6	"	48.6φ×3.2t×2.5m	"
5556	"	"	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×2.5m	"
5557	9	7	"	60.5φ×3.2t×3.5m	"
5558	10.5	8	"	60.5φ×3.2t×5m	"
5559	"	"	101.6φ×4.2t×5.5m	"	"
5560	"	"	114.3φ×4.5t×5.5m	76.3φ×3.2t×5m	M12

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

鋼管（STK400）溶融亜鉛メッキ

管体導線型式

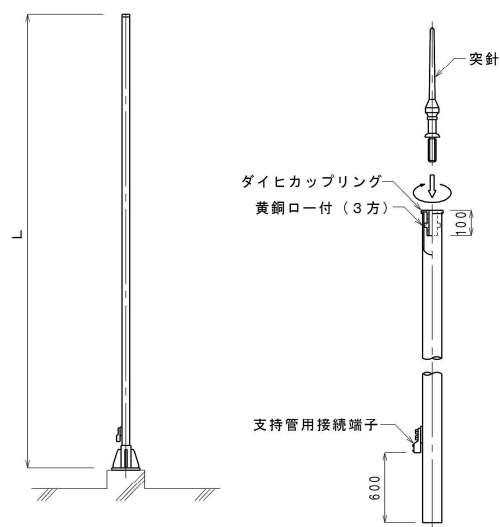


品 番	全 長 L (m)	支持管 寸 法
		L
5571	3	48.6φ×3.2t×3m
5572	4	48.6φ×3.2t×4m
5573	5	60.5φ×3.2t×5m
5574	"	76.3φ×3.2t×5m

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

鋼管（STK400）溶融亜鉛メッキ

管体導線型式

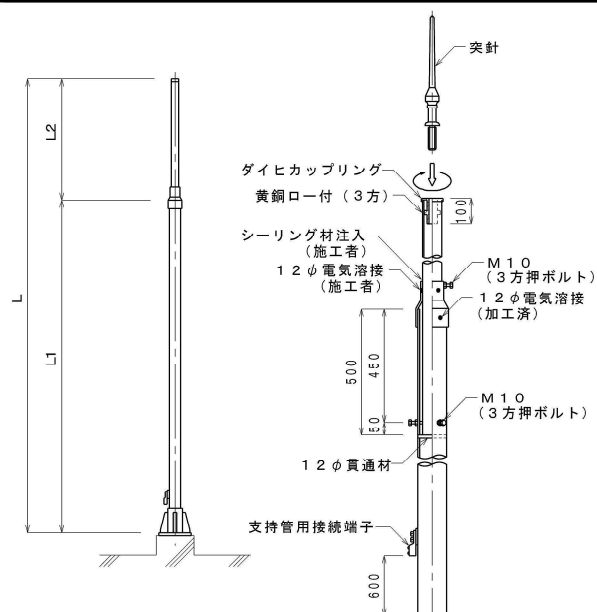


品 番	全 長 L (m)	支持管 寸 法	
		L ₁	L ₂
5575	6	76.3φ×3.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×0.5m
5576	"	76.3φ×4.2t×5.5m	"
5577	7	"	48.6φ×3.2t×1.5m
5578	"	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×1.5m
5579	8	"	60.5φ×3.2t×2.5m
5580	"	101.6φ×4.2t×5.5m	"

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

鋼管（STK400）溶融亜鉛メッキ

管体導線型式

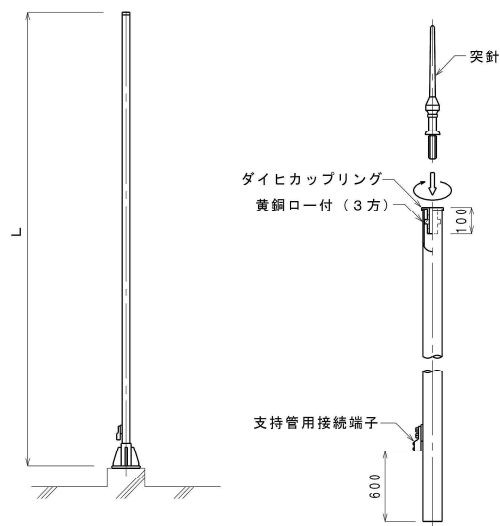

UR都市機構


品番	全長 L (m)	支持管寸法	符号 EC-121-2-
		L	
5591	4	60.5φ×3.2t×4m	イ
5592	5	60.5φ×3.2t×5m	ロ
5593	〃	76.3φ×4.2t×5m	ト

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

鋼管（STK400）溶融亜鉛メッキ

管体導線型式

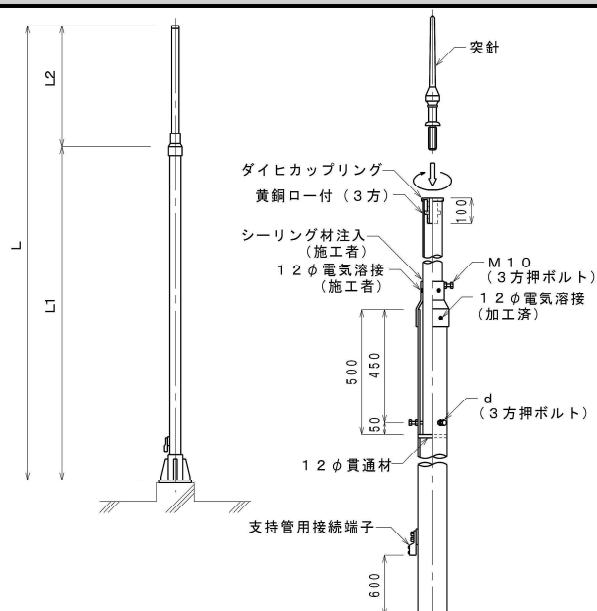

UR都市機構


品番	全長 L (m)	支持管寸法			符号 EC-121-2-
		L ₁	L ₂	d	
5594	6	76.3φ×4.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×0.5m	M10	ハ
5595	〃	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×0.5m	〃	チ
5596	7	〃	60.5φ×3.2t×1.5m	〃	ニ
5597	〃	101.6φ×4.2t×5.5m	76.3φ×4.2t×1.5m	〃	リ
5598	8	〃	76.3φ×4.2t×2.5m	〃	ホ
5599	〃	114.3φ×4.5t×5.5m	〃	M12	ヌ

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

黄銅管（Bst）

管内配線型式

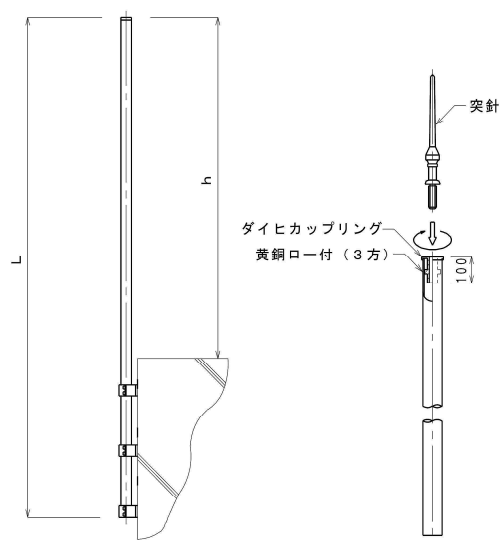

品番	全長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法
			L
5731	3.5	2	38φ×3t×3.5m
5732	4.5	3	38φ×3t×4.5m

注) ダイヒカップリングは、取付済。


品番	全長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法	国土交通省 記号
			L	
5751	5	3	50.8φ×3t×5m	Z-5

注) ダイヒカップリングは、取付済。

支持管 側壁型

黄銅管 (B s t)

管内配線型式

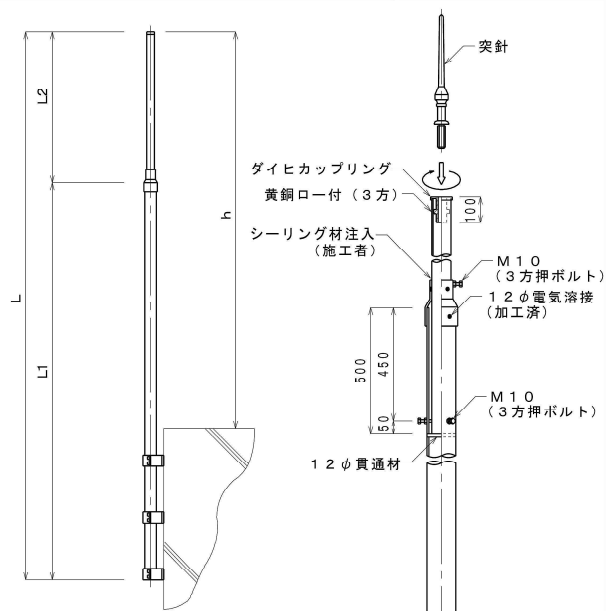

品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支持管 寸 法	
			L ₁	L ₂
5733	5.5	4	50.8φ×3t×5m	38φ×3t×0.5m
5734	6.5	5	63.5φ×3t×5m	38φ×3t×1.5m
5735	7.5	6	"	38φ×3t×2.5m
5736	"	"	76.2φ×3t×5m	50.8φ×3t×2.5m
5737	"	"	88.9φ×3t×5m	"
5738	8.5	7	"	50.8φ×3t×3.5m
5739	"	"	88.9φ×4t×5m	"
5740	10	8	101.6φ×4t×5.5m	63.5φ×3t×4.5m

注) ダイヒカップリングは、取付済。

国土交通省仕様


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支持管 寸 法		国土交通省 記号
			L ₁	L ₂	
5752	6	4	63.5φ×3t×5m	38φ×3t×1m	ZL-6
5753	"	"	76.2φ×3t×5m	50.8φ×3t×1m	ZH-6

注) ダイヒカップリングは、取付済。

支持管 自立型

黄銅管 (B s t)

管体導線型式

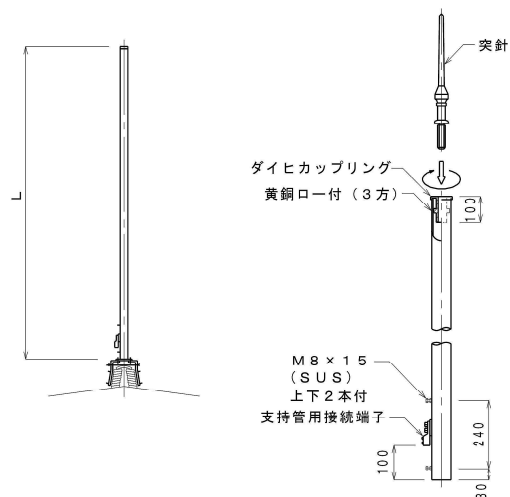


品 番	全 長 L (m)	支持管 寸 法
		L
5761	3	38φ×3t×3m
5762	4	38φ×3t×4m

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

ステンレス管 (S U S 3 0 4)

管体導線型式

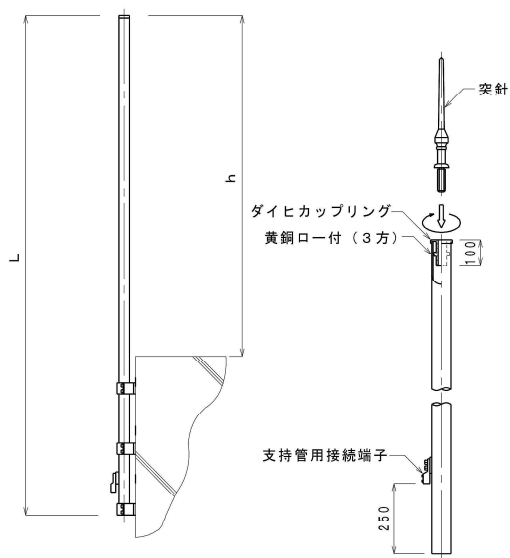

国土交通省仕様


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支持管 寸 法	国土交通省 記号
			L	
5781	4	2.5	48.6φ×3t×4m	SUS-4

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

ステンレス管 (SUS304)

管体導線型式

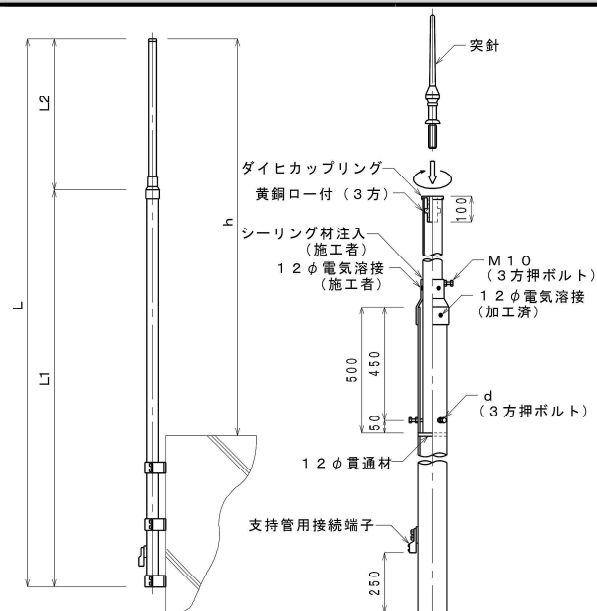

国土交通省仕様

品番	全長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法		国土交通省 記号
			L ₁	L ₂	
5782	5	3	60.5φ×3t×4m	48.6φ×3t×1m	SUSH-5
5783	6	4	"	48.6φ×3t×2m	SUSL-6
5784	"	"	76.3φ×3t×4m	"	SUSH-6
5785	7	5	"	48.6φ×3t×3m	SUSL-7
5786	"	"	89.1φ×3t×4m	"	SUSH-7

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。


品番	全長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法		
			L ₁	L ₂	d
5771	4.5	3	60.5φ×3t×4m	48.6φ×3t×0.5m	M10
5772	5.5	4	"	48.6φ×3t×1.5m	"
5773	6.5	5	76.3φ×3t×4m	48.6φ×3t×2.5m	"
5774	7.5	6	"	48.6φ×3t×3.5m	"
5775	"	"	89.1φ×3t×4m	60.5φ×3t×3.5m	"
5776	"	"	89.1φ×4t×5.5m	60.5φ×3t×2m	"
5777	8.5	7	"	60.5φ×3t×3m	"
5778	"	"	101.6φ×4t×5.5m	"	"
5779	10	8	"	60.5φ×3t×4.5m	"
5780	"	"	114.3φ×6t×5.5m	76.3φ×3t×4.5m	M12

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

ステンレス管 (SUS304)

管体導線型式

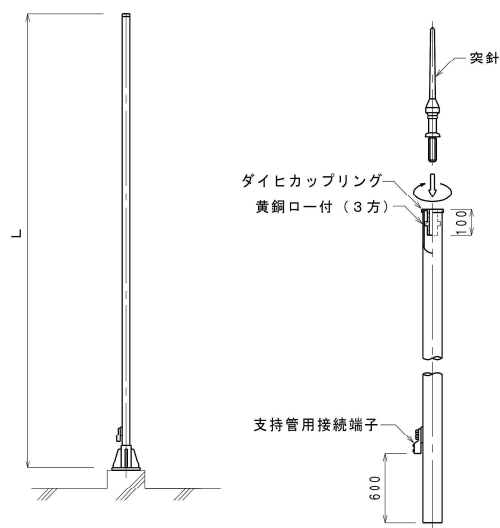


品番	全長 L (m)	支持管寸法
		L
5791	3	48.6φ×3t×3m
5792	4	48.6φ×3t×4m
5793	"	60.5φ×3t×4m

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

ステンレス管 (SUS304)

管体導線型式

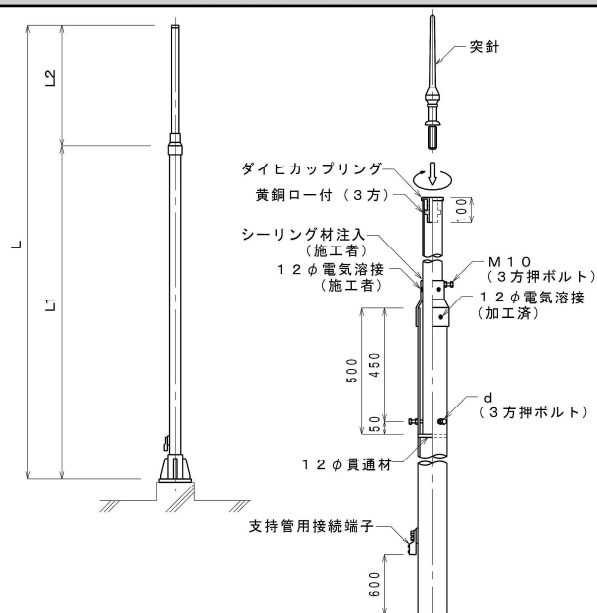

品番	全長 L (m)	支持管寸法		
		L ₁	L ₂	d
5794	5	76.3φ×3t×4m	48.6φ×3t×1m	M10
5795	6	"	48.6φ×3t×2m	"
5796	"	89.1φ×3t×4m	60.5φ×3t×2m	"
5797	"	101.6φ×3t×4m	"	"
5798	7	"	60.5φ×3t×3m	"
5799	"	101.6φ×4t×4m	"	"
5800	8	101.6φ×4t×5.5m	60.5φ×3t×2.5m	"
5801	"	114.3φ×4t×5.5m	76.3φ×3t×2.5m	M12
5802	"	114.3φ×6t×5.5m	"	"

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。