

支持管

● 鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき

〃

〃

● 黄銅管（Bst）

● ステンレス管（SUS304）

〃

鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき 側壁型

品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法		重 量 (kg)
			L ₁	L ₂	
5501	4.5	3	48.6φ×3.2t×4.5m		16.51
5502	5.5	4	48.6φ×3.2t×5.5m		20.09
5503	〃	〃	60.5φ×3.2t×5.5m		25.46
5504	6.5	5	60.5φ×3.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×1 m	31.66
5505	〃	〃	76.3φ×3.2t×5.5m	〃	39.13
5506	7.5	6	〃	48.6φ×3.2t×2 m	42.71
5507	〃	〃	76.3φ×4.2t×5.5m	〃	52.06
5508	8.5	7	〃	48.6φ×3.2t×3 m	55.64
5509	〃	〃	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×3 m	66.37
5510	10	8	〃	60.5φ×3.2t×4.5m	73.15
5511	〃	〃	101.6φ×4.2t×5.5m	〃	80.25

鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき 側壁型 ALC板用

品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法		重 量 (kg)
			L ₁	L ₂	
5551	5	3	48.6φ×3.2t×5 m		18.30
5552	6	4	60.5φ×3.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×0.5m	29.87
5553	7	5	60.5φ×3.8t×5.5m	48.6φ×3.2t×1.5m	37.80
5554	〃	〃	76.3φ×3.2t×5.5m	〃	40.92
5555	8	6	〃	48.6φ×3.2t×2.5m	44.50
5556	〃	〃	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×2.5m	64.11
5557	9	7	〃	60.5φ×3.2t×3.5m	68.63
5558	10.5	8	〃	60.5φ×3.2t×5 m	75.41
5559	〃	〃	101.6φ×4.2t×5.5m	〃	82.51
5560	〃	〃	114.3φ×4.5t×5.5m	76.3φ×3.2t×5 m	101.54

鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき 自立型

品 番	全 長 L (m)	支 持 管 寸 法		重 量 (kg)
		L ₁	L ₂	
5571	3	48.6φ×3.2t×3 m		11.14
5572	4	48.6φ×3.2t×4 m		14.72
5573	5	60.5φ×3.2t×5 m		23.20
5574	〃	76.3φ×3.2t×5 m		29.65
5575	6	76.3φ×3.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×0.5m	37.34
5576	〃	76.3φ×4.2t×5.5m	〃	46.69
5577	7	〃	48.6φ×3.2t×1.5m	50.27
5578	〃	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×1.5m	59.59
5579	8	〃	60.5φ×3.2t×2.5m	64.11
5580	〃	101.6φ×4.2t×5.5m	〃	71.21

側壁型

側壁型 ALC板用

自立型

側壁型

側壁型

自立型

黄銅管（Bst）側壁型

品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法		重 量 (kg)
			L ₁	L ₂	
5731	3.5	2	38φ× 3t×3.5m		11
5732	4.5	3	38φ× 3t×4.5m		14

ステンレス管（SUS304）側壁型

品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法		重 量 (kg)
			L ₁	L ₂	
5771	4.5	3	60.5φ× 3t×4 m	48.6φ× 3t×0.5m	21.66
5772	5.5	4	〃	48.6φ× 3t×1.5m	25.07
5773	6.5	5	76.3φ× 3t×4 m	48.6φ× 3t×2.5m	33.55
5774	7.5	6	〃	48.6φ× 3t×3.5m	36.96
5775	〃	〃	89.1φ× 3t×4 m	60.5φ× 3t×3.5m	45.02
5776	〃	〃	89.1φ× 4t×5.5m	60.5φ× 3t×2 m	59.49
5777	8.5	7	〃	60.5φ× 3t×3 m	63.79
5778	〃	〃	101.6φ× 4t×5.5m	〃	70.76
5779	10	8	〃	60.5φ× 3t×4.5m	77.21
5780	〃	〃	114.3φ× 6t×5.5m	76.3φ× 3t×4.5m	119.15
5781	4	2.5	48.6φ× 3t×4 m		14.04
5782	5	3	60.5φ× 3t×4 m	48.6φ× 3t×1 m	23.37
5783	6	4	〃	48.6φ× 3t×2 m	26.78
5784	〃	〃	76.3φ× 3t×4 m	〃	31.85
5785	7	5	〃	48.6φ× 3t×3 m	35.26
5786	〃	〃	89.1φ× 3t×4 m	〃	39.16


ステンレス管（SUS304）自立型

品 番	全 長 L (m)	支 持 管 寸 法		重 量 (kg)
		L ₁	L ₂	
5791	3	48.6φ× 3t×3 m		10.63
5792	4	48.6φ× 3t×4 m		14.04
5793	〃	60.5φ× 3t×4 m		17.80
5794	5	76.3φ× 3t×4 m	48.6φ× 3t×1 m	28.44
5795	6	〃	48.6φ× 3t×2 m	31.85
5796	〃	89.1φ× 3t×4 m	60.5φ× 3t×2 m	38.57
5797	〃	101.6φ× 3t×4 m	〃	42.48
5798	7	〃	60.5φ× 3t×3 m	46.78
5799	〃	101.6φ× 4t×4 m	〃	56.18
5800	8	101.6φ× 4t×5.5m	60.5φ× 3t×2.5m	68.61
5801	〃	114.3φ× 4t×5.5m	76.3φ× 3t×2.5m	79.59
5802	〃	114.3φ× 6t×5.5m	〃	108.19

支持管 側壁型	鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき	管体導線型式																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">品 番</th><th rowspan="2">全 長 L (m)</th><th rowspan="2">有効長 h (m)</th><th colspan="2">支 持 管 寸 法</th></tr><tr><th colspan="2">L</th></tr><tr><td>5501</td><td>4.5</td><td>3</td><td colspan="2">48.6φ×3.2t×4.5m</td></tr><tr><td>5502</td><td>5.5</td><td>4</td><td colspan="2">48.6φ×3.2t×5.5m</td></tr><tr><td>5503</td><td>//</td><td>//</td><td colspan="2">60.5φ×3.2t×5.5m</td></tr></table> 注）ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。	品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法		L		5501	4.5	3	48.6φ×3.2t×4.5m		5502	5.5	4	48.6φ×3.2t×5.5m		5503	//	//	60.5φ×3.2t×5.5m																																				
品 番	全 長 L (m)				有効長 h (m)	支 持 管 寸 法																																																				
		L																																																								
5501	4.5	3	48.6φ×3.2t×4.5m																																																							
5502	5.5	4	48.6φ×3.2t×5.5m																																																							
5503	//	//	60.5φ×3.2t×5.5m																																																							
支持管 側壁型	鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき	管体導線型式																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">品 番</th><th rowspan="2">全 長 L (m)</th><th rowspan="2">有効長 h (m)</th><th colspan="3">支 持 管 寸 法</th></tr><tr><th>L₁</th><th>L₂</th><th>d</th></tr><tr><td>5504</td><td>6.5</td><td>5</td><td>60.5φ×3.2t×5.5m</td><td>48.6φ×3.2t×1m</td><td>M10</td></tr><tr><td>5505</td><td>//</td><td>//</td><td>76.3φ×3.2t×5.5m</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>5506</td><td>7.5</td><td>6</td><td>//</td><td>48.6φ×3.2t×2m</td><td>//</td></tr><tr><td>5507</td><td>//</td><td>//</td><td>76.3φ×4.2t×5.5m</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>5508</td><td>8.5</td><td>7</td><td>//</td><td>48.6φ×3.2t×3m</td><td>//</td></tr><tr><td>5509</td><td>//</td><td>//</td><td>89.1φ×4.2t×5.5m</td><td>60.5φ×3.2t×3m</td><td>//</td></tr><tr><td>5510</td><td>10</td><td>8</td><td>//</td><td>60.5φ×3.2t×4.5m</td><td>//</td></tr><tr><td>5511</td><td>//</td><td>//</td><td>101.6φ×4.2t×5.5m</td><td>//</td><td>M12</td></tr></table> 注）ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。	品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法			L ₁	L ₂	d	5504	6.5	5	60.5φ×3.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×1m	M10	5505	//	//	76.3φ×3.2t×5.5m	//	//	5506	7.5	6	//	48.6φ×3.2t×2m	//	5507	//	//	76.3φ×4.2t×5.5m	//	//	5508	8.5	7	//	48.6φ×3.2t×3m	//	5509	//	//	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×3m	//	5510	10	8	//	60.5φ×3.2t×4.5m	//	5511	//	//	101.6φ×4.2t×5.5m	//	M12
品 番	全 長 L (m)				有効長 h (m)	支 持 管 寸 法																																																				
		L ₁	L ₂	d																																																						
5504	6.5	5	60.5φ×3.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×1m	M10																																																					
5505	//	//	76.3φ×3.2t×5.5m	//	//																																																					
5506	7.5	6	//	48.6φ×3.2t×2m	//																																																					
5507	//	//	76.3φ×4.2t×5.5m	//	//																																																					
5508	8.5	7	//	48.6φ×3.2t×3m	//																																																					
5509	//	//	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×3m	//																																																					
5510	10	8	//	60.5φ×3.2t×4.5m	//																																																					
5511	//	//	101.6φ×4.2t×5.5m	//	M12																																																					
支持管 側壁型	鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき	管体導線型式 ALC板用																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">品 番</th><th rowspan="2">全 長 L (m)</th><th rowspan="2">有効長 h (m)</th><th colspan="2">支 持 管 寸 法</th></tr><tr><th colspan="2">L</th></tr><tr><td>5551</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">48.6φ×3.2t×5m</td></tr></table> 注）ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。	品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法		L		5551	5	3	48.6φ×3.2t×5m																																														
品 番	全 長 L (m)				有効長 h (m)	支 持 管 寸 法																																																				
		L																																																								
5551	5	3	48.6φ×3.2t×5m																																																							

支持管 側壁型

鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき 管体導線型式ALC板用

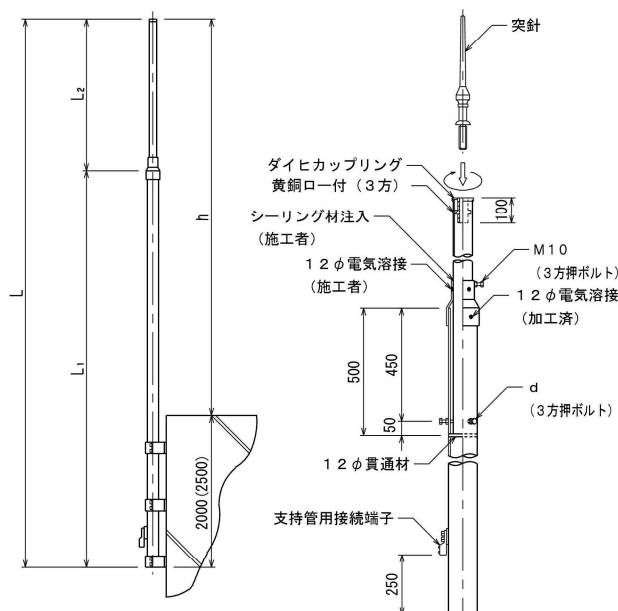


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支持管 寸 法		
			L ₁	L ₂	d
5552	6	4	60.5φ×3.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×0.5m	M10
5553	7	5	60.5φ×3.8t×5.5m	48.6φ×3.2t×1.5m	〃
5554	〃	〃	76.3φ×3.2t×5.5m	〃	〃
5555	8	6	〃	48.6φ×3.2t×2.5m	〃
5556	〃	〃	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×2.5m	〃
5557	9	7	〃	60.5φ×3.2t×3.5m	〃
5558	10.5	8	〃	60.5φ×3.2t×5m	〃
5559	〃	〃	101.6φ×4.2t×5.5m	〃	M12
5560	〃	〃	114.3φ×4.5t×5.5m	76.3φ×3.2t×5m	〃

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき 管体導線型式

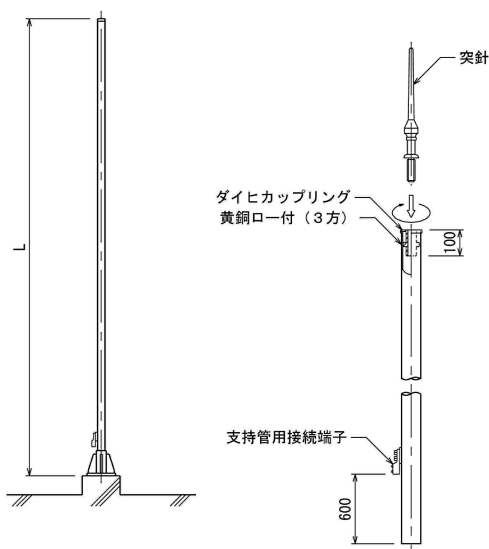


品 番	全 長 L (m)	支持管 寸 法
		L
5571	3	48.6φ×3.2t×3m
5572	4	48.6φ×3.2t×4m
5573	5	60.5φ×3.2t×5m
5574	〃	76.3φ×3.2t×5m

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき 管体導線型式

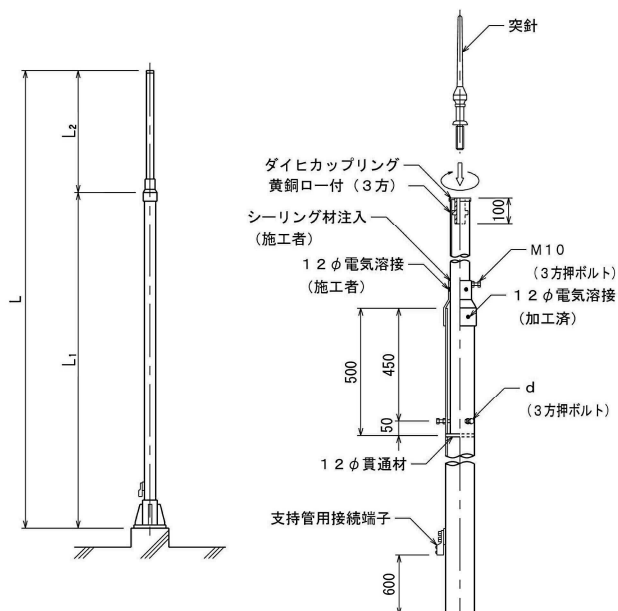

品 番	全 長 L (m)	支持管 寸 法		
		L ₁	L ₂	d
5575	6	76.3φ×3.2t×5.5m	48.6φ×3.2t×0.5m	M10
5576	〃	76.3φ×4.2t×5.5m	〃	〃
5577	7	〃	48.6φ×3.2t×1.5m	〃
5578	〃	89.1φ×4.2t×5.5m	60.5φ×3.2t×1.5m	〃
5579	8	〃	60.5φ×3.2t×2.5m	〃
5580	〃	101.6φ×4.2t×5.5m	〃	M12

注) ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。