

避雷突針

突針は、複針（主針1本副針3本）と単針（JIS標準型）があります。

- 各部接続

ねじ込み接続となっています。

Cリング・剣先ビスにより脱落防止措置を施しています。加えてゆるみ防止のために別封の接着剤をご用意しています。ご使用ください。

（接着剤の注入後、約1時間は動かさないで下さい。）

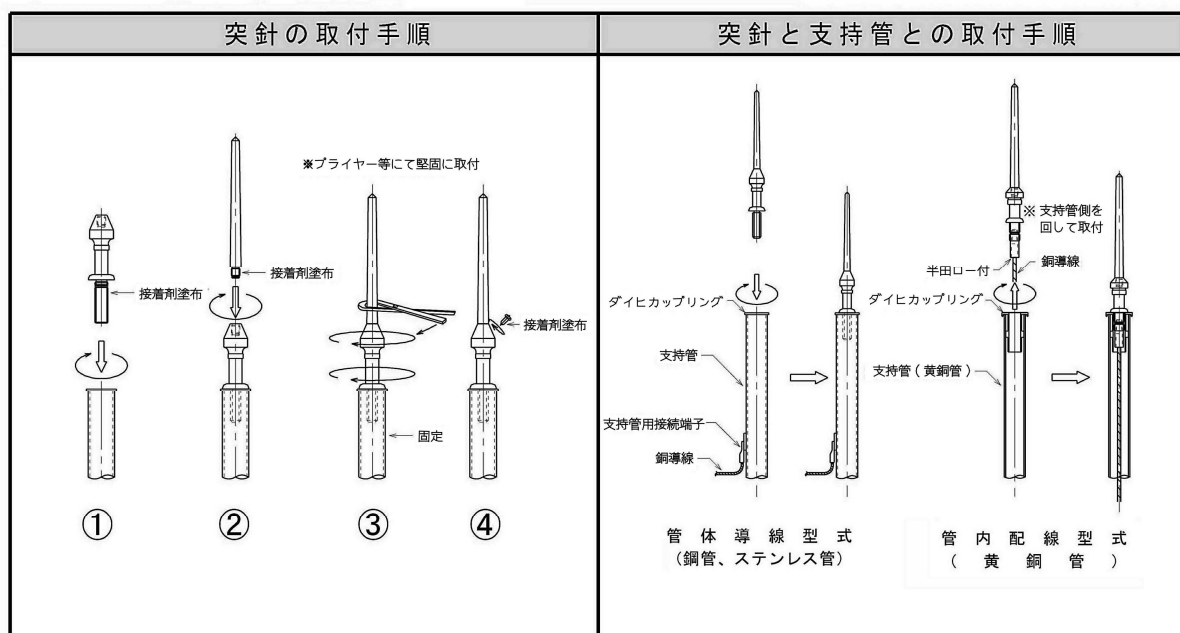
- 管体導線型式

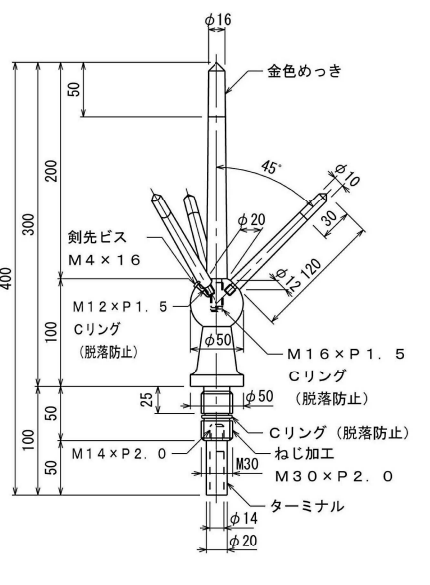
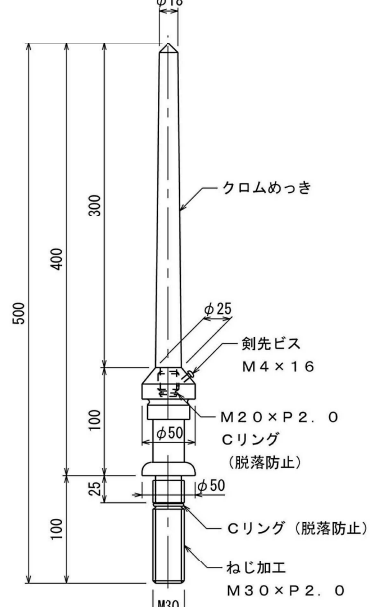
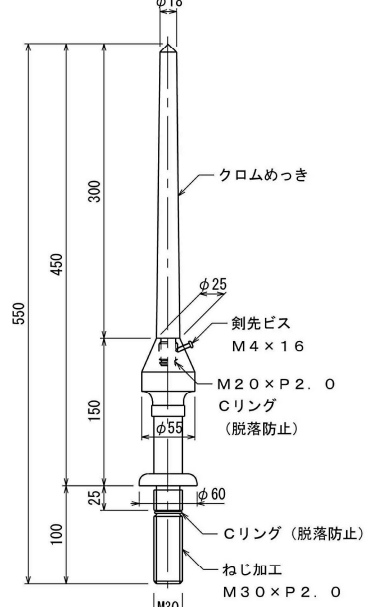
支持管を避雷導線として使用する。

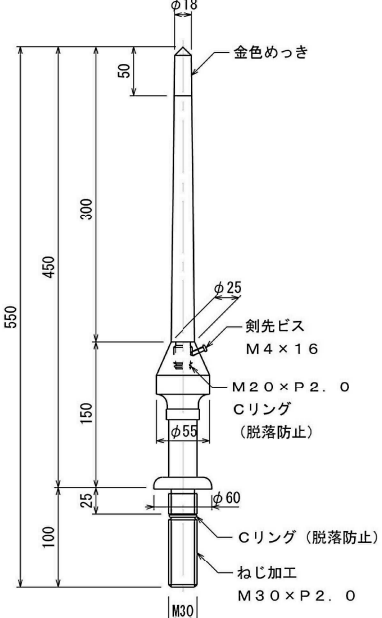
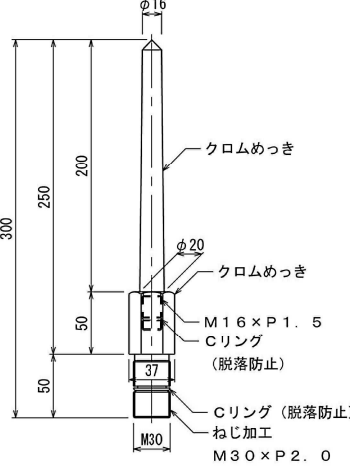
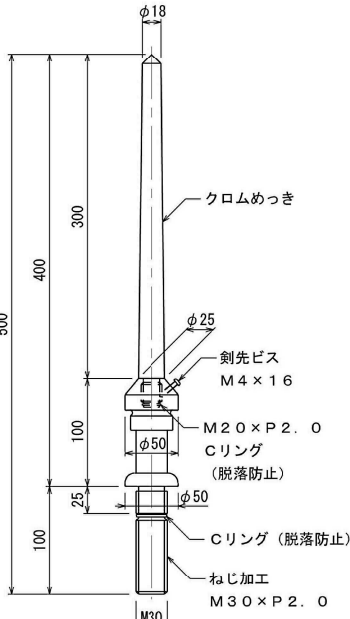
- 管内配線型式

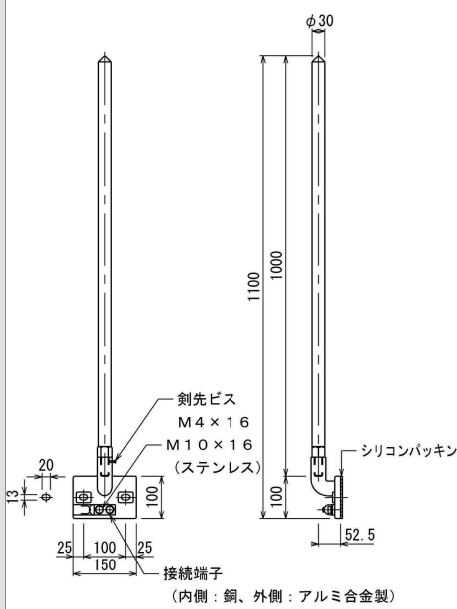
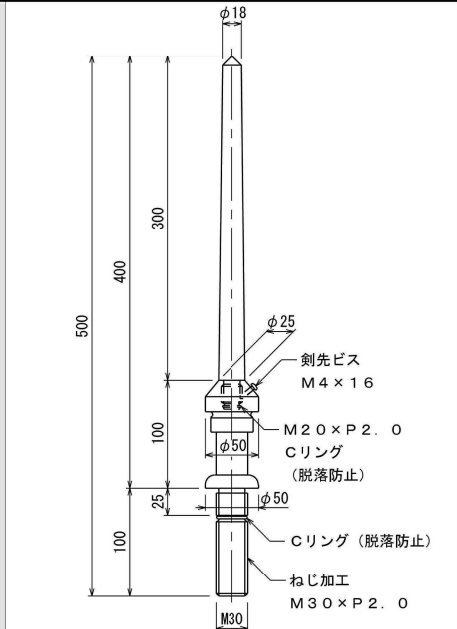
支持管の中に避雷導線を通す。

品 番	品 名	重量 (kg)
5101	突 針 4針型	2.35
5102	// JIS中型	2.70
5103	// JIS大型	3.20
5104	// //	3.20
5106	// 1針型	1.20
5111	// 国土交通省型LR1	2.70
5122	// OH-1L型	4.00
5131	// JIS中型	2.70
5301	航空障害灯保護網	2.70



品番 5 1 0 1	突針 4 針型	銅製 主針・副針先端 金色めっき
		脱落防止用Cリング・剣先ビス・接着剤付 用 途 管体、管内用
品番 5 1 0 2	突針 J I S 中型	銅製 主針クロムめっき
		脱落防止用Cリング・剣先ビス・接着剤付 用 途 管体用
品番 5 1 0 3	突針 J I S 大型	銅製 主針クロムめっき
		脱落防止用Cリング・剣先ビス・接着剤付 用 途 管体用

品番 5 1 0 4	突針 J I S 大型	銅製 主針先端 金色めっき
		脱落防止用Cリング・剣先ビス・接着剤付 用 途 管体用
品番 5 1 0 6	突針 1 針型	銅製 クロムめっき
		脱落防止用Cリング・接着剤付 用 途 管体用
品番 5 1 1 1	突針国土交通省型 L R 1	銅製 主針 クロムめっき
		脱落防止用Cリング・剣先ビス・接着剤付 用 途 管体用

品 番 5 1 2 2 突 針 O H - 1 L 型		アルミ合金製	
			脱落防止用剣先ビス・接着剤付
品 番 5 1 3 1 突 針 J I S 中 型		ステンレス製 (SUS316L)	
			脱落防止用Cリング・剣先ビス・接着剤付
			用 途 管体用
品 番 5 3 0 1 航空障害灯保護網		OM-7LC 型	アルミ合金製
