

01

突針

カップリング

支持管

支持管 取付金物

支持管 取付台

支線

02

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極


標示板

雑材料

06

附属資料

施工参考例

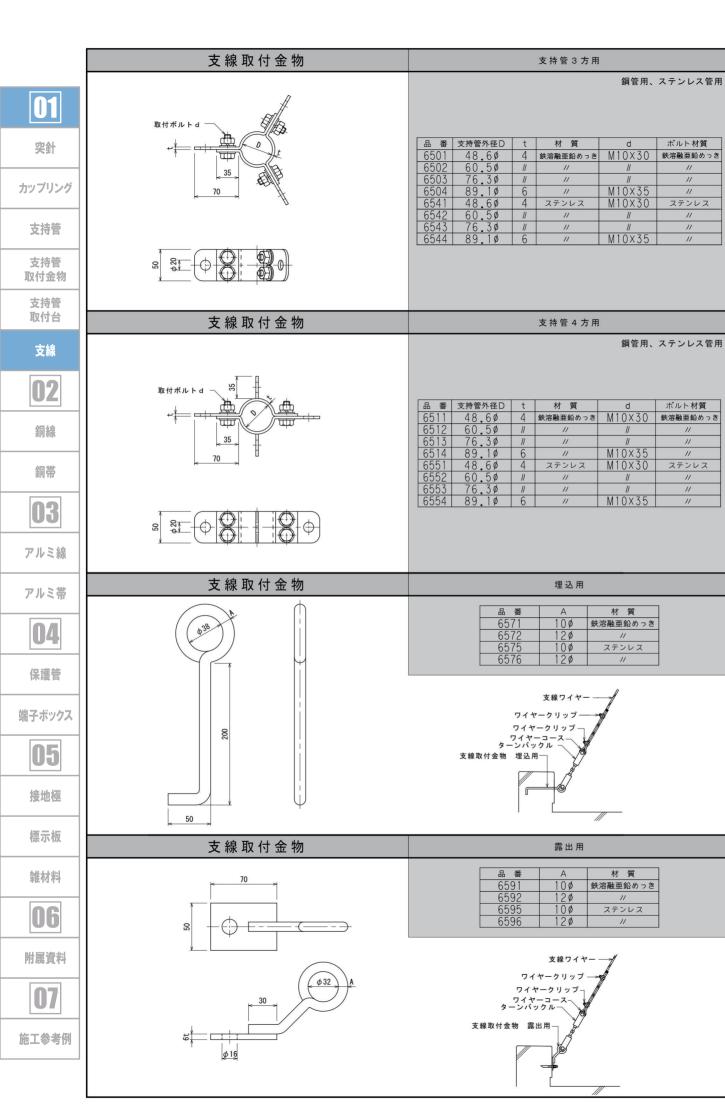

ボルト材質

ステンレス

11

//


ボルト材質

11


//

ステンレス

//

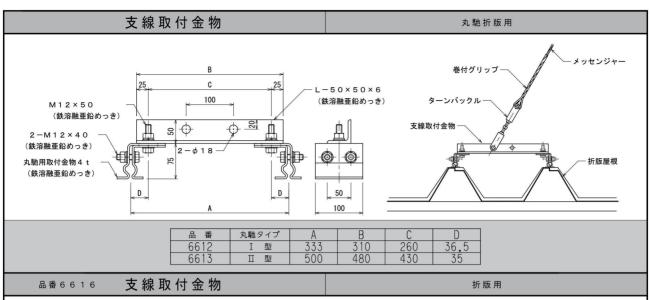

M 8 ルーフボルト 2 本付

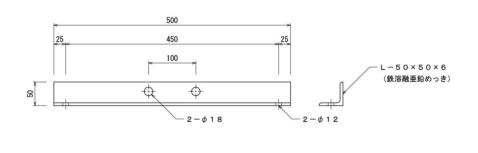

支線取付金物	角馳折版用
M12×50 (鉄溶融亜鉛めっき) 2-M12×40 (鉄溶融亜鉛めっき)	支線ワイヤー
品番 角馳タイプ A 6617 I型 333 6618 II型 500	B C D 310 260 41.5 480 430 40
支	線

7	200			

		ワイヤー		
品 番	支線外径	構成mm×本	材 質	摘要
6625	6ø	0.4x6x19	ステンレス	
6626	9ø	0.5x6x24	//	

メッセンジャー				
品 番	支線外径	構成mm×本	材 質	摘要
6631	6ø	2.0x7	鉄溶融亜鉛めっき	断面積 22mm2
6632	6.9ø	2.3×7	//	// 30mm ²
6633	7.8ø	2.6X7	//	// 38mm ²

01

突針

カップリング

支持管

支持管 取付金物

支持管 取付台

支線

D2

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

雑材料

06

附属資料

07

施工参考例