


めざしたのは、

だれもが施工できる

雷保護設備です。



Lightning Protection System

New LINEUP 2023

大阪避雷針工業株式会社

なぜ、革命なのか——

いま建設・建築現場で求められていることは、何か。

長きにわたり雷保護設備の製造・施工に携わってきた私たちは、現場のリアルな声を反映させることを、モノづくりの基盤にしてきました。

現場における最大の課題は、職人の数が足りないという事実です。

経験豊富な匠(たくみ)が減る一方で、若者の希望者は中々増えません。

雷保護設備の施工現場も例外ではなく、私たちはその現実に挑んできました。

そして、一つの答えを導き出しました。

重いものを軽くし、組み立てにくかったものを簡略化する。

従来の常識をくつがえして、少ない人数でも、また、経験がなくても施工できる雷保護設備を開発しました。

さらには安全性にも配慮し、若い人たちの現場仕事への認識を新たにしてもらうことも目指しました。

私たちはこれを「施工革命」と呼ばせていただいています。

決して簡単ではなかった雷保護設備の改革は、

建設・建築現場の今と未来を明るく照らす指針になると、信じています。

施工革命

安全

健康を守る

軽量化やデザインの改良によって、施工する方の健康を守ります

簡単

省力化を実現する

工程数を減らしたり、組み立て方を簡略化することで、省力化を実現します

短納期

受注を支援する

確かな工事をスピーディーに完了できるようにすることで、受注を後押しします

私たちの雷保護設備で、
持続可能を加速させます。



※画像はイメージです



フランジ付き段継ポール

コンパクトポール

自立型・側壁型に対応

風圧荷重に対応

1本の長さが
最長でも2m

従来よりも運送トラックが
小さくて済み、屋上階への運搬も
エレベータで可能です。



1本の重さが
約8kg～


約8～30kgと
持ち運びやすい重さです。

誰でも簡単に
取り付け

複数のポールをつなぐ際には、
共通フランジ4点ボルトで
締めるだけで
取り付けられます。

耐久性が
実証済み

落雷時の雷サージを模擬した波形
「インパルス電流100kA」の
試験で、耐久性が
実証されています。

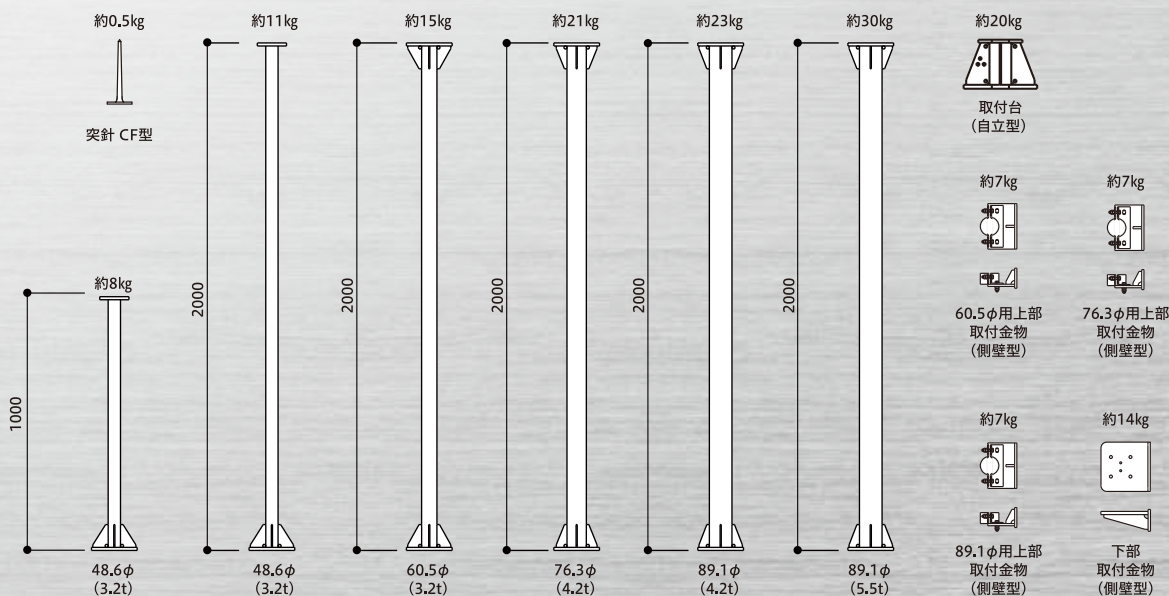

2023年8月発売予定

※画像はイメージです ※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます

支持管 商品一覧表


品 番	支持管全長 L (m)	支持管寸法				重量 (kg)	用 途
		1 段目	2 段目	3 段目	4 段目		
C-1	1	48.6φ×3.2t×1m				8.0	自立型のみ
C-2	2	48.6φ×3.2t×2m				11.0	自立型のみ
C-3	3	48.6φ×3.2t×1m	60.5φ×3.2t×2m			23.0	自立型・側壁型
C-4	4	48.6φ×3.2t×2m	//			26.0	自立型・側壁型
C-5	5	48.6φ×3.2t×1m	//	76.3φ×4.2t×2m		44.0	自立型・側壁型
C-6	6	48.6φ×3.2t×2m	//	//		47.0	自立型・側壁型
C-7	7	48.6φ×3.2t×1m	//	//	89.1φ×4.2t×2m	67.0	自立型・側壁型
C-7H	//	//	//	//	89.1φ×5.5t×2m	74.0	自立型・側壁型
C-8	8	48.6φ×3.2t×2m	//	//	89.1φ×4.2t×2m	70.0	自立型・側壁型
C-8H	//	//	//	//	89.1φ×5.5t×2m	77.0	自立型・側壁型

【自立型】地域区分による取付高さ一覧表 (地表面粗度区分Ⅱ)

品 番	地域1 風速 V_0 30 (m/s)	地域2 風速 V_0 32 (m/s)	地域3 風速 V_0 34 (m/s)	地域4 風速 V_0 36 (m/s)	地域5 風速 V_0 38 (m/s)	地域6 風速 V_0 40 (m/s)	地域7 風速 V_0 42 (m/s)	地域8 風速 V_0 44 (m/s)	地域9 風速 V_0 46 (m/s)
C-1	500m以上	500m以上	500m以上	500m以上	500m以上	500m以上	500m以上	500m以上	500m以上
C-2	//	//	//	//	//	//	//	//	//
C-3	//	//	//	//	//	//	//	485m	360m
C-4	//	//	//	345m	235m	165m	120m	85m	65m
C-5	//	//	//	500m以上	450m	315m	230m	165m	120m
C-6	//	//	345m	235m	160m	110m	80m	55m	40m
C-7	240m	155m	100m	65m	45m	25m	—	—	—
C-7H	500m以上	500m以上	500m以上	355m	245m	170m	125m	90m	65m
C-8	115m	75m	45m	25m	—	—	—	—	—
C-8H	500m以上	395m	260m	175m	120m	85m	60m	40m	25m


【側壁型】地域区分による取付高さ一覧表 (地表面粗度区分Ⅱ)

品 番	地域1 風速 V_0 30 (m/s)	地域2 風速 V_0 32 (m/s)	地域3 風速 V_0 34 (m/s)	地域4 風速 V_0 36 (m/s)	地域5 風速 V_0 38 (m/s)	地域6 風速 V_0 40 (m/s)	地域7 風速 V_0 42 (m/s)	地域8 風速 V_0 44 (m/s)	地域9 風速 V_0 46 (m/s)
C-3	500m以上	500m以上	500m以上	500m以上	500m以上	500m以上	500m以上	500m以上	500m以上
C-4	//	//	//	//	//	//	//	//	//
C-5	//	//	//	//	//	//	//	485m	360m
C-6	//	//	//	345m	240m	165m	120m	85m	65m
C-7	//	//	435m	295m	205m	145m	100m	75m	55m
C-7H	//	//	500m以上	500m以上	365m	255m	185m	135m	100m
C-8	430m	275m	185m	125m	85m	60m	40m	25m	—
C-8H	500m以上	450m	295m	200m	140m	95m	70m	50m	30m

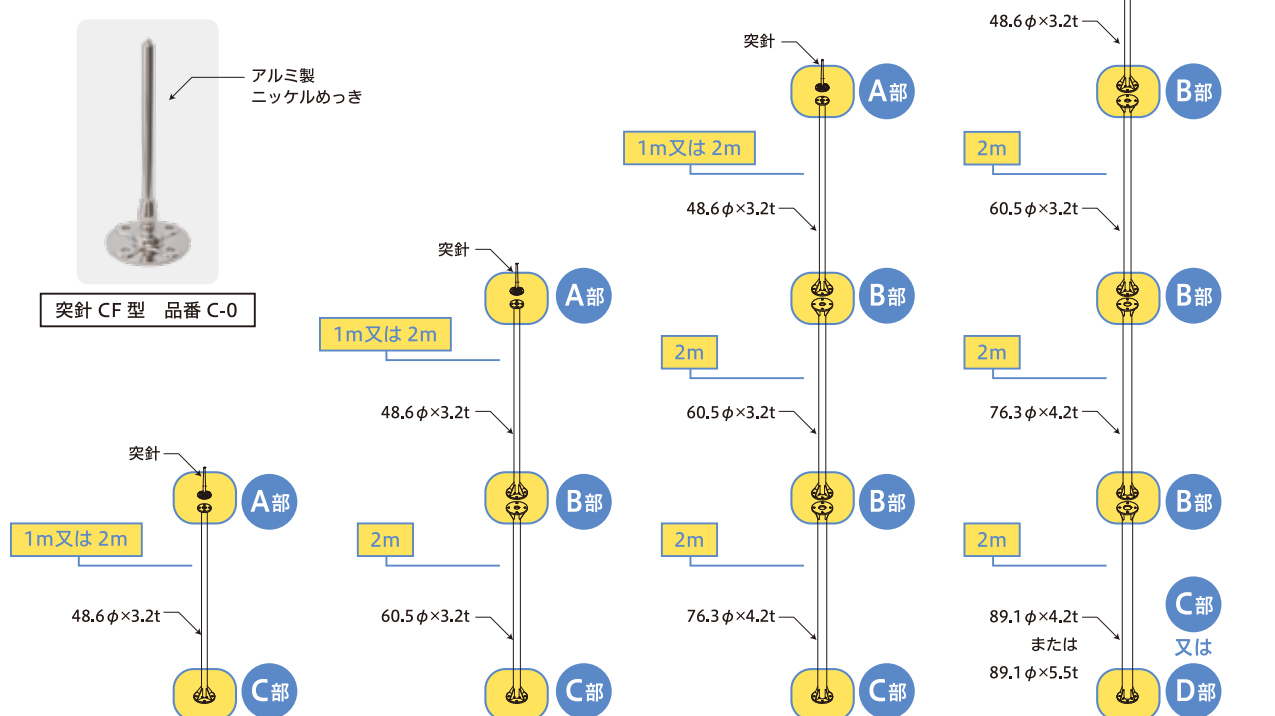


コンパクトポール（自立型）詳細図


A部

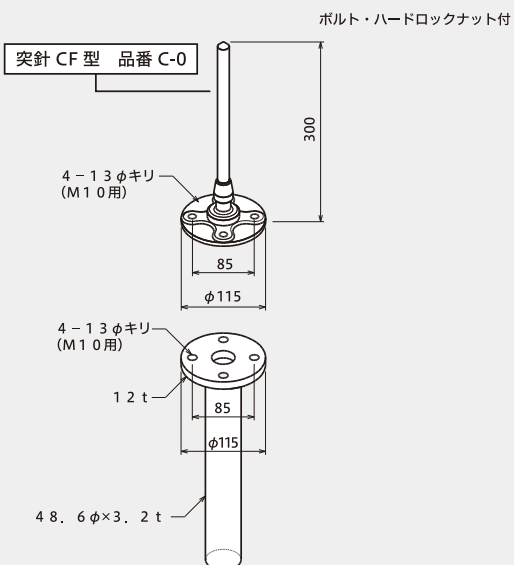


B部

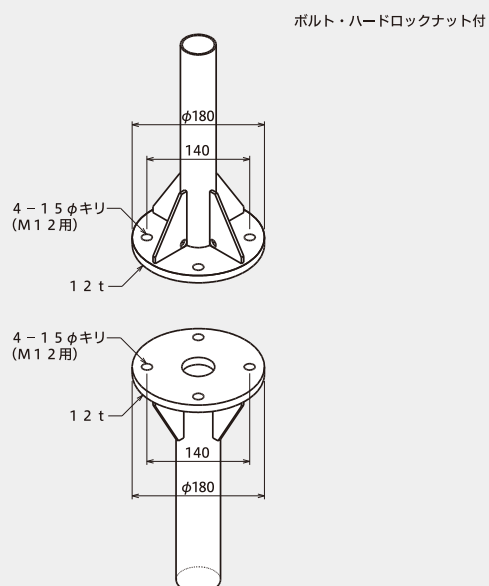

C部

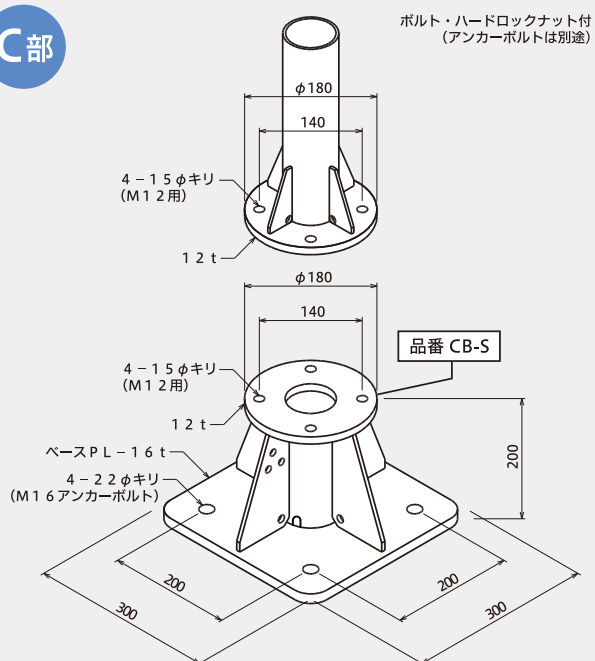


コンパクトポール用取付台 SS400溶融亜鉛めっき


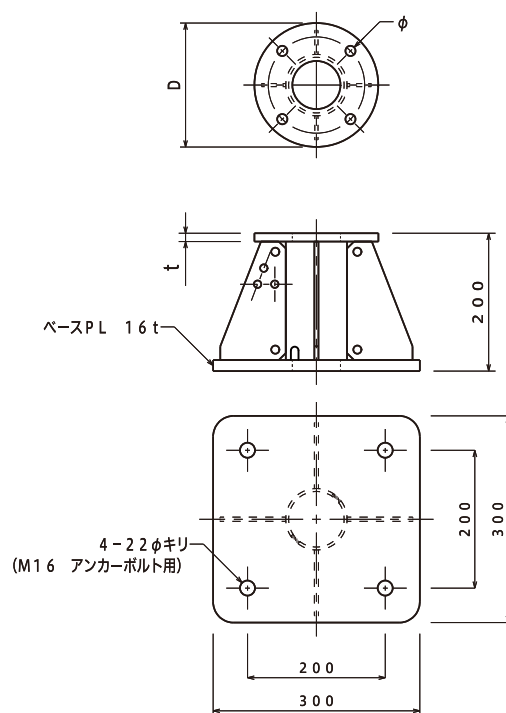


品 番	使用支持管 品 番	D	t	φ	使用ボルト
CB-S	C-1	180φ	12t	15φ	M12
	C-2				
	C-3				
	C-4				
	C-5				
	C-6				
	C-7				
	C-8				
CB-SH	C-7 H	190φ	16t	19φ	M16
	C-8 H				

D部


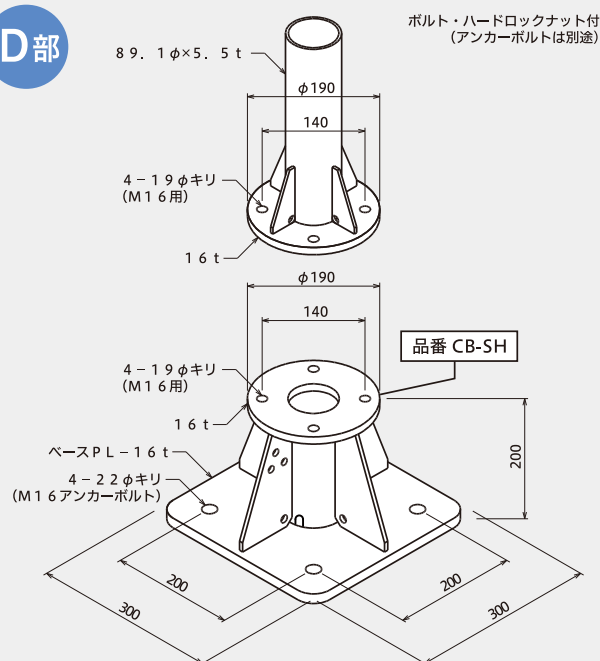


コンパクトポール（側壁型）詳細図

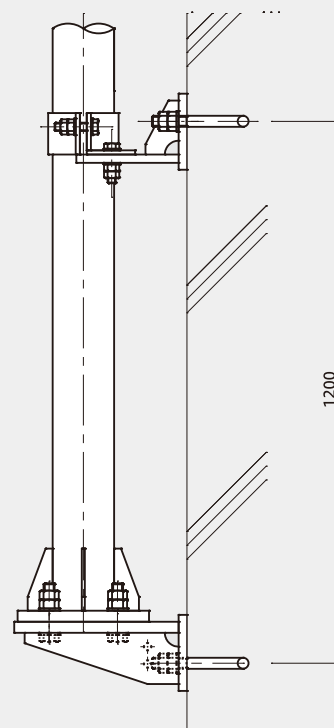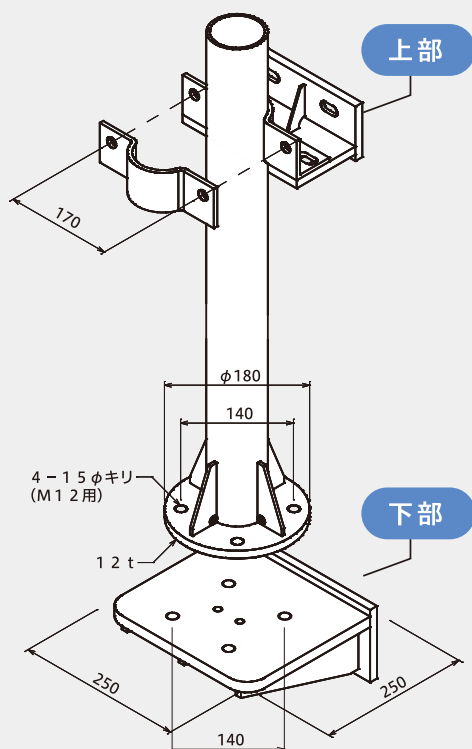



コンパクトポール用取付金物 上部 SS400溶融亜鉛めっき


品番	支持管外径D
CB-WU1	60.5φ
CB-WU2	76.3φ
CB-WU3	89.1φ

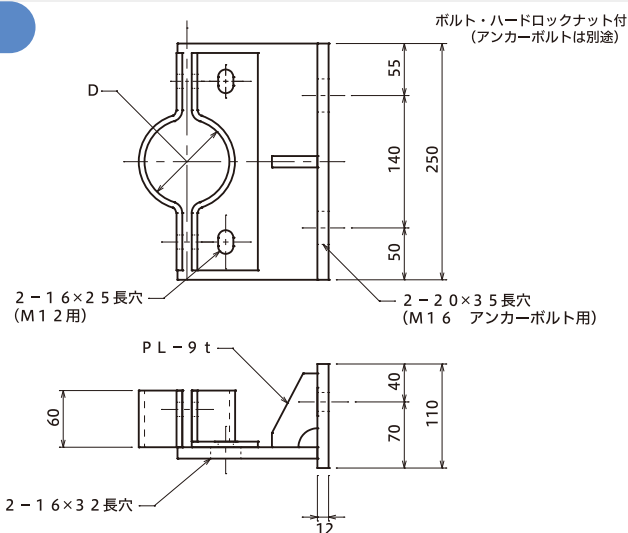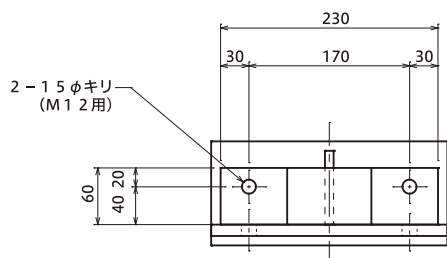

コンパクトポール用取付金物 下部 SS400溶融亜鉛めっき

品番	使用ボルト	d
CB-WL	M12	15φ
CB-WLH	M16	19φ

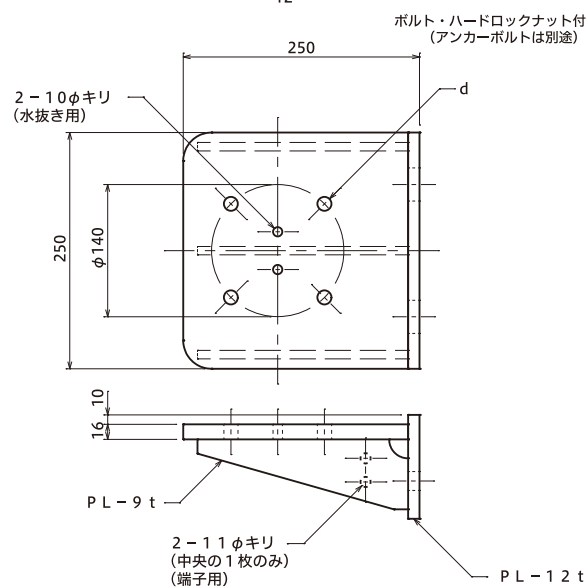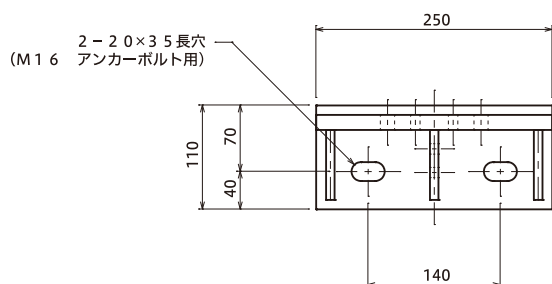


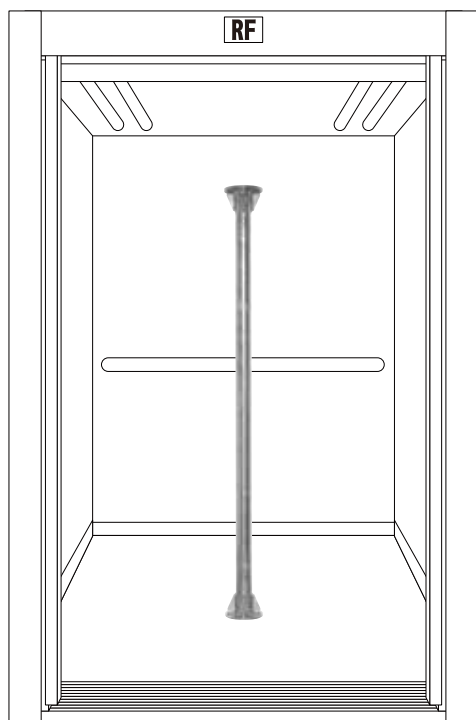


エレベータで屋上まで運びます

クレーンでの吊り上げも可能です

玉掛け コンパクトボールを横吊りにて屋上に荷揚げする。

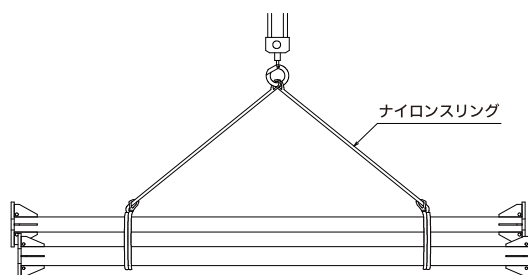


ケース1「自立型」

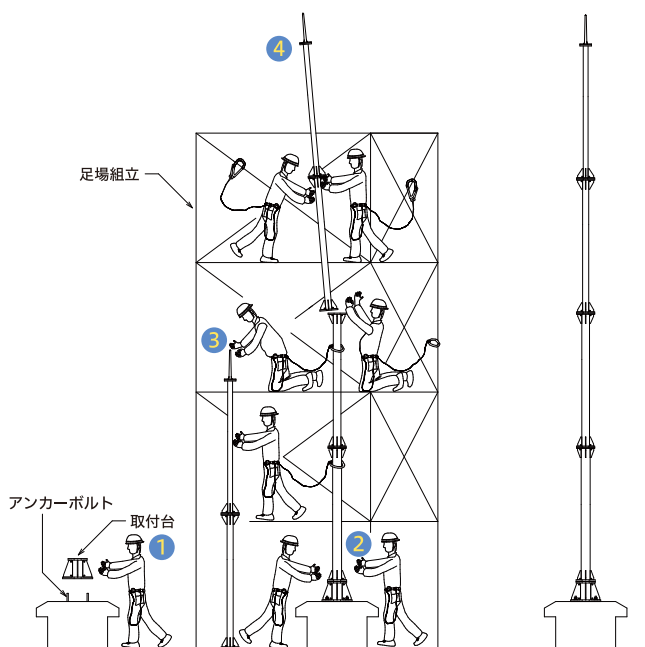

建柱

- ① 取付台をアンカーボルト 4 本で固定する。
- ② コンパクトボール三段目と四段目を接合したものを取付台フランジ部にボルトで固定する。
- ③ コンパクトボール一段目と二段目を接合したものを三段目のコンパクトボールフランジ部にボルトで固定する。
- ④ 垂直を確認して作業終了。

ケース2「側壁型」

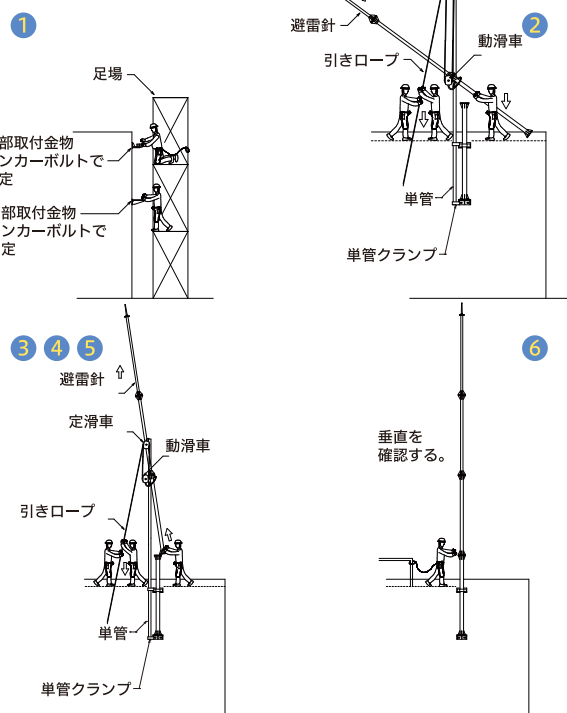


建柱

- ① 塔屋外壁面に上部取付金物、次に下部取付金物をそれぞれアンカーボルトで固定する。
- ② 単管を支持管取付金物に単管クランプにて固定し、上部に滑車を取付ける。
- ③ コンパクトボール四段目を下部取付金物フランジ部にボルトで固定する。
- ④ コンパクトボール一段目、二段目、三段目を接合したものをロープで滑車を取付けた後、引きロープを引ながらコンパクトボールを吊り上げる。
- ⑤ 徐々にコンパクトボールを吊上げ、コンパクトボール三段目の最下部のフランジ部を押さえながら四段目のコンパクトボールフランジ部にボルトで固定する。
- ⑥ 垂直を確認して作業終了。


クレーンで屋上まで吊り上げます

玉掛け

コンパクトポールを横吊りにて
屋上に荷揚げする。

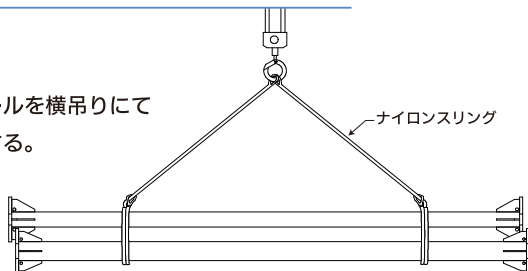

コンパクトポールの段継ぎ加工

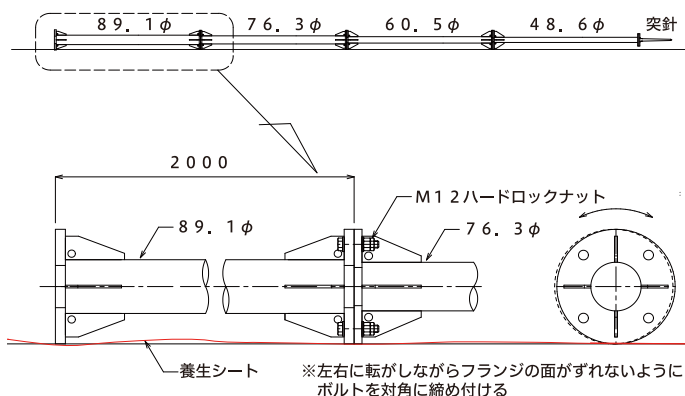

●使用材料


品 名	仕 様
突針 CF型	アルミ製 ニッケルめっき
コンパクトポール	STK400 溶融亜鉛めっき

●使用工具

インパクトドライバー、水平器

- コンパクトポールの接続は、フランジ部をボルトで締付、柱体を接合する。
- 柱体を左右に転がしながらフランジの面がずれないようにボルトを対角に締め付ける。
- コンパクトポールの先端のフランジ部に避雷用突針 CF型をボルトで固定する。


ケース3「自立型」

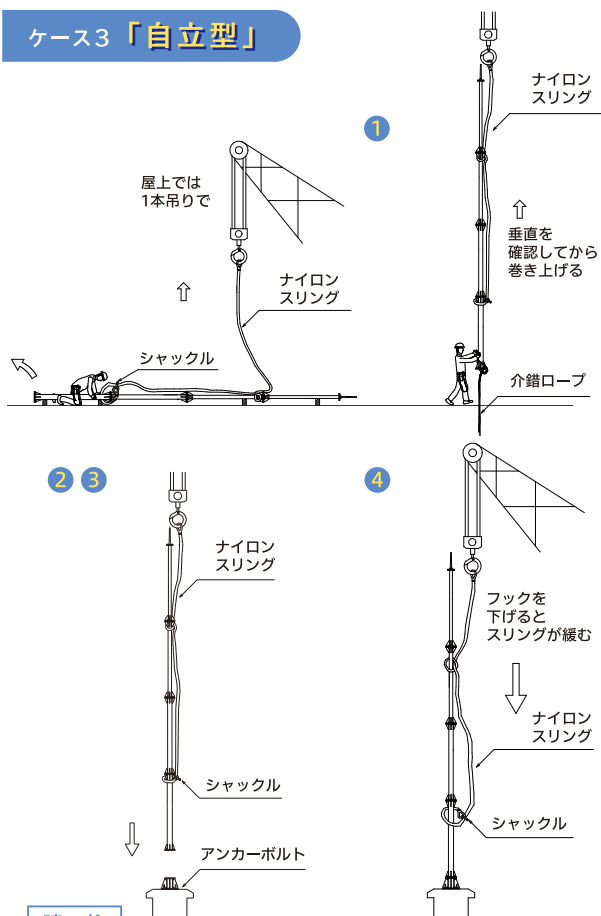

建 柱

- 取付台をアンカーボルト 4 本で固定する。
- 屋上でコンパクトポールを 1 本吊りにて吊上げる。
- コンパクトポールを取付台フランジ部にボルトで固定。
- フックを下げてもらいナイロンスリングをはずす。
- 垂直を確認して作業終了。

ケース4「側壁型」

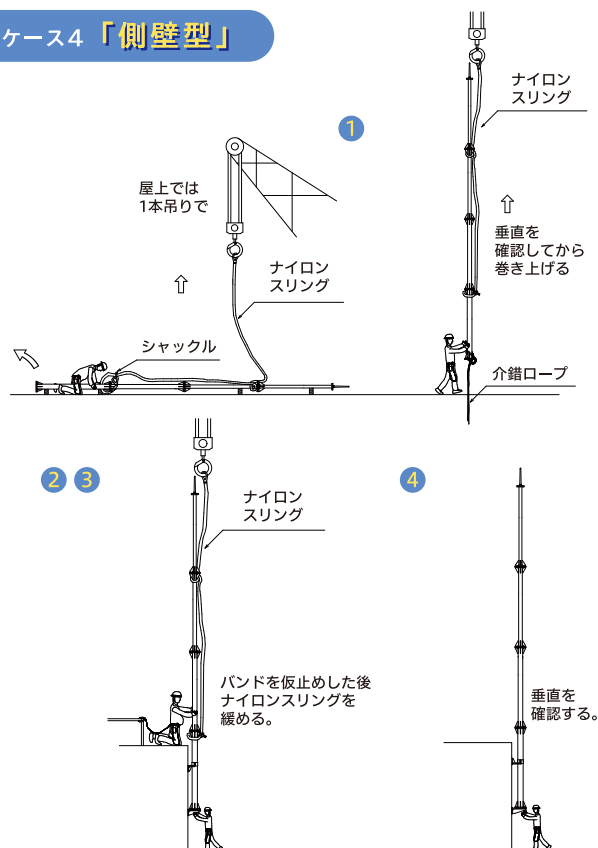

建 柱

- 塔屋外壁面に上部取付金物、次に下部取付金物をそれぞれアンカーボルトで固定する。
- 屋上でコンパクトポールを 1 本吊りにて吊上げる。
- 支持管の建柱は、取付済みの支持管取付金物(下部用)に支持管をボルトナットで固定する。
- 取付済みの上部金物に支持バンドを取付、ボルトナットにて締め付ける。
- 垂直を確認して作業終了。

自立型・側壁型に対応

突針 OT型・支持管用接続端子

簡単取り付けで、施工時間が大幅に短縮！

軽量化の実現で、ケガや事故の防止にも！

突針 OT型

**ボルトを2本
締めるだけでOK**

特殊な工具は必要なく、
施工経験が浅くても
取り付けが可能です。

**現行品よりも
約65%も軽い！**

0.8kgの超軽量設計で、
持ち運びが
とても楽になりました。

**耐久性が
実証済み**

落雷時の雷サージを模擬した波形
「インパルス電流100KA」の
試験で、耐久性が
実証されています。

**ハードロックナット
使用で落下防止**

ボルトのゆるみを最大限防止する
ナットを使用しています。



突針 OT型

※M10ボルト・
ハードロックナット付

固定プレート
一体型支持管
(48.6φ又は60.5φ)

支持管用接続端子




支持管用接続端子

**自由自在に
取り付け可能**

取り付ける位置は、
現場状況に合わせて
現地で決められます。

2023年10月発売予定

※画像はイメージです ※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます

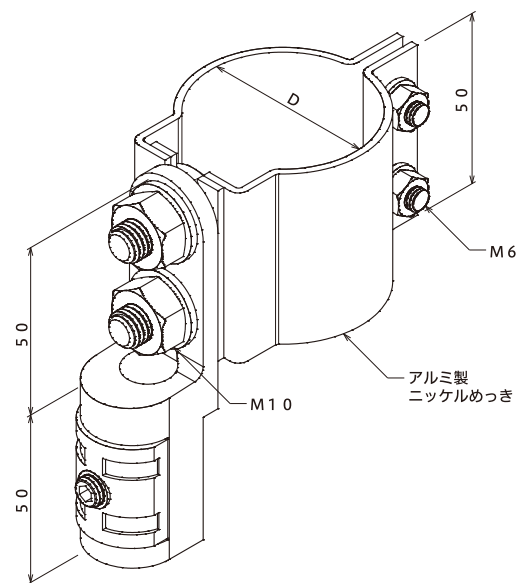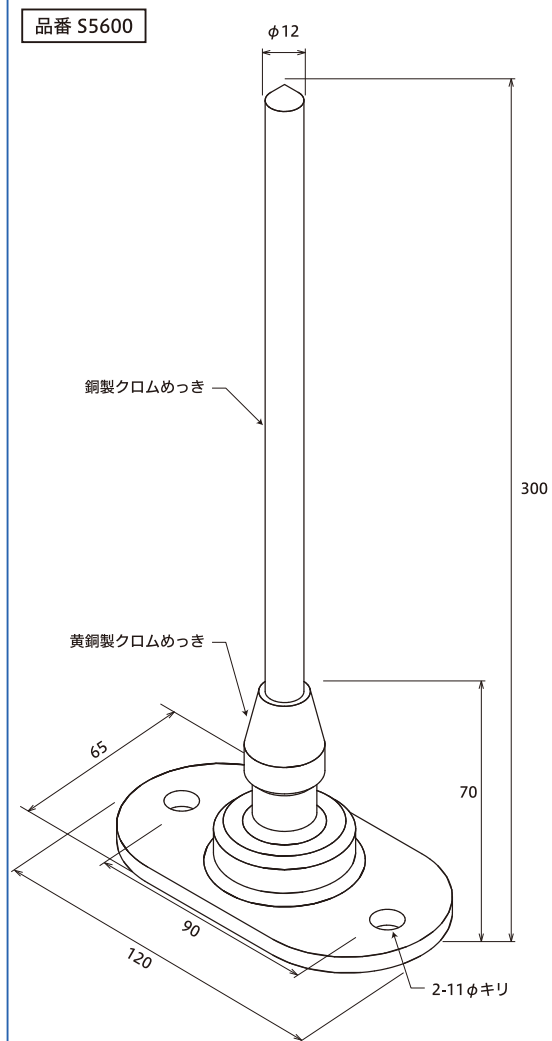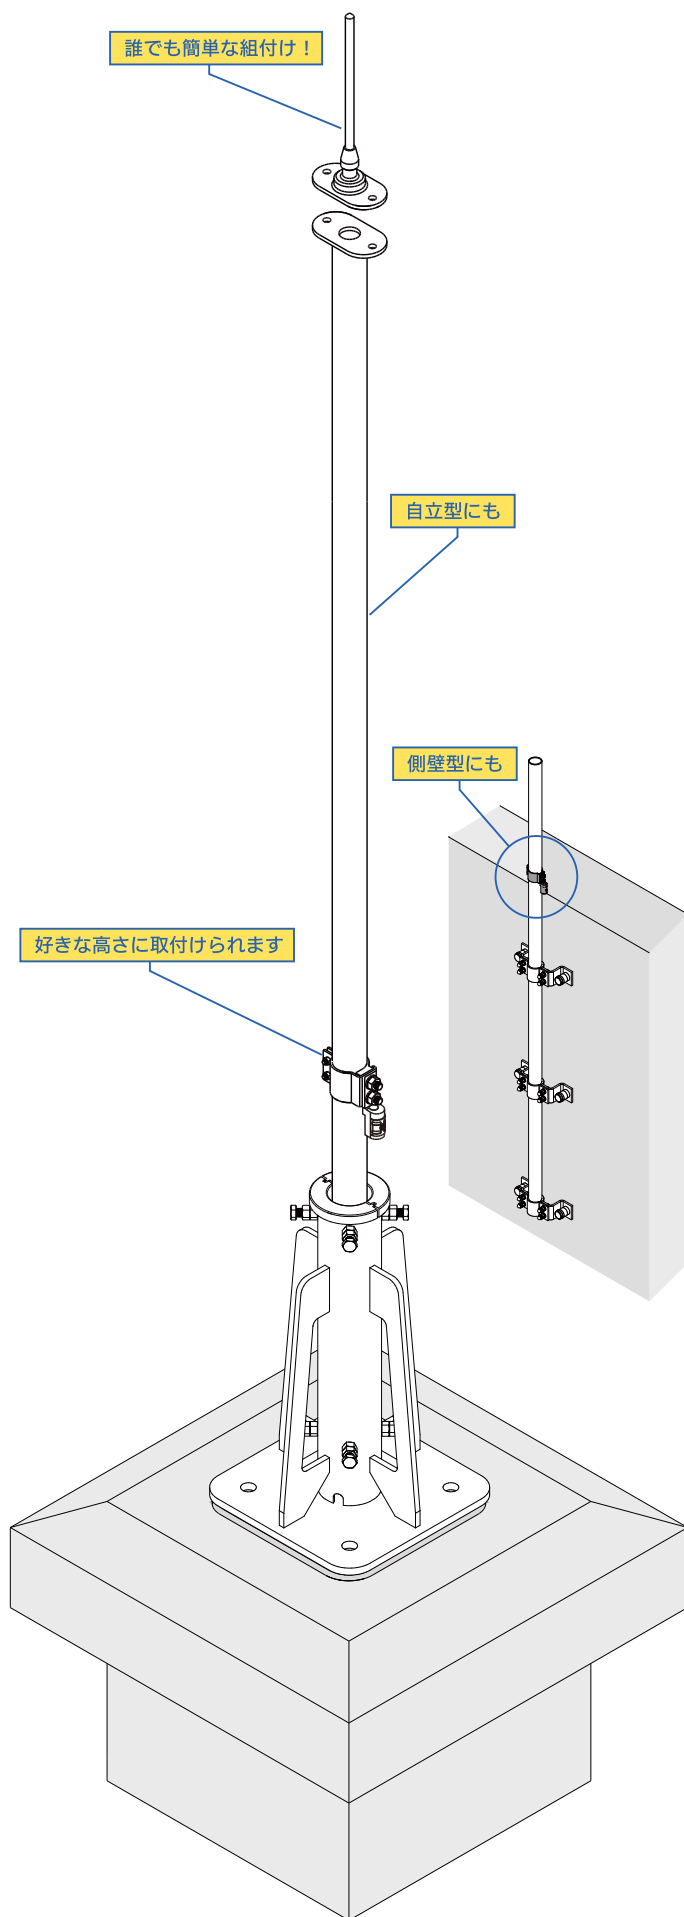

品 番	支持管外径D
S 7181-4	48.6φ
S 7181-6	60.5φ
S 7181-7	76.3φ
S 7181-8	89.1φ
S 7181-10	101.6φ

銅線・アルミ線・ビニル管に対応

床用 取付金物

破損しにくく、
転倒しにくい
デザイン

丸い形状と
樹脂コーティングで、
破損や転倒を防ぎます。

重ねられるから
運びやすく、
持ちやすい

運送費と
施工時間の削減に
つながります。



接着剤いらずで、
簡単・しっかり取り付け

施工経験が浅くても
取り付けが可能です。

従来品に比べ、デザイン性アップ！
転倒しにくい構造で、施工時も施工後も安心



2023年9月発売予定


※画像はイメージです

※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます

別売 ゴムシート



床面を保護するゴムシートも
ご用意しています。

品番 S7000



黒ゴム (EPDM)
3 t × φ 125

品 番	品 名
S7033	銅線40mm ² 迄
S7034	銅線60mm ² 迄
S7462	アルミ線60mm ² 迄
S7463	アルミ線78mm ² 迄
S7632	VE28

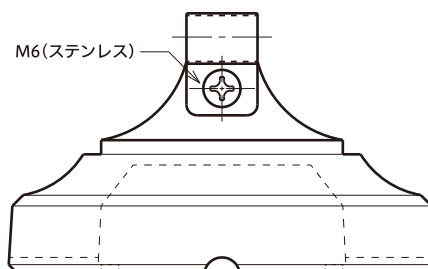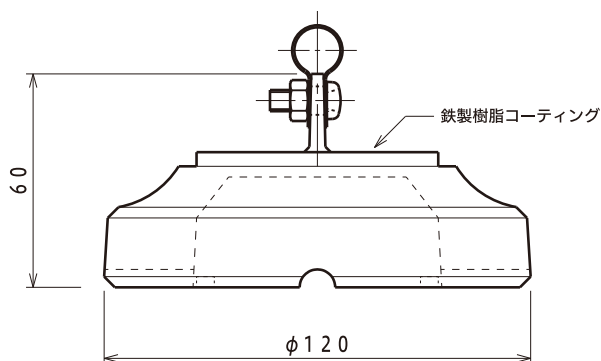


シンプルなデザインで機能性もUP


重ねられるので
持ち運びが
楽です。



美しい配線が
可能に
なります。

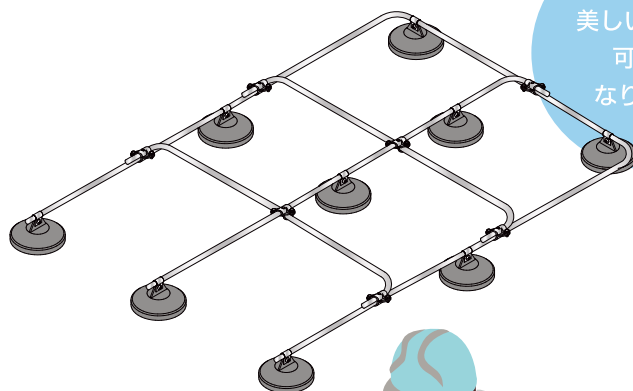

置くだけで
設置が
完了します。

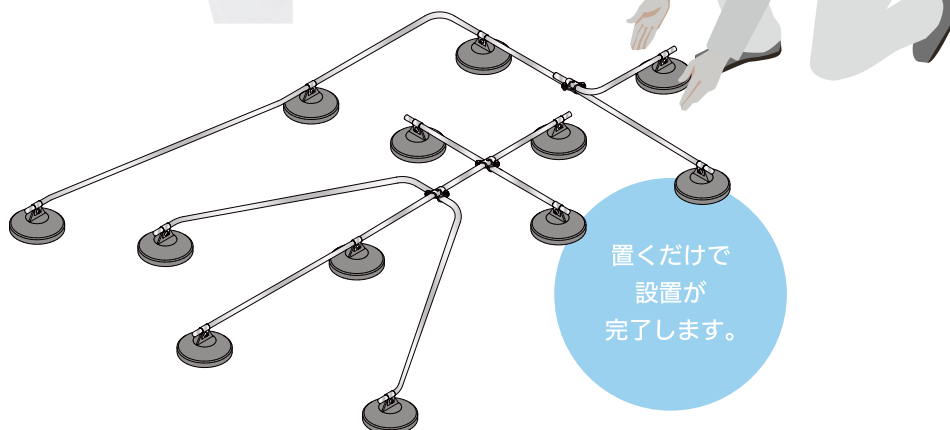

この金物一つで、多様な屋根に取り付けられる！
折版屋根を傷つけにくい特殊コーティング採用で
悩むことなく、美しい配線を実現！



多様な丸馳・角馳に対応する万能タイプ

馳式屋根用 取付金物

アルミ線に対応


銅線に対応

細かく選ぶ
必要がなく、
注文が楽々！

多様な丸馳・角馳の
屋根に対応します。

屋根形状の
変更にも対応

屋根のデザイン変更があっても、
別製品を発注する必要がありません。



電食を防止し、
塩害地域にも最適



コーティングにより、
施工場所を選びません。

建築物を
傷めにくい
コーティング

施工時に建築物を
傷つけないよう、
コーティングして
ガードします。


2023年11月発売予定

※画像はイメージです ※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます

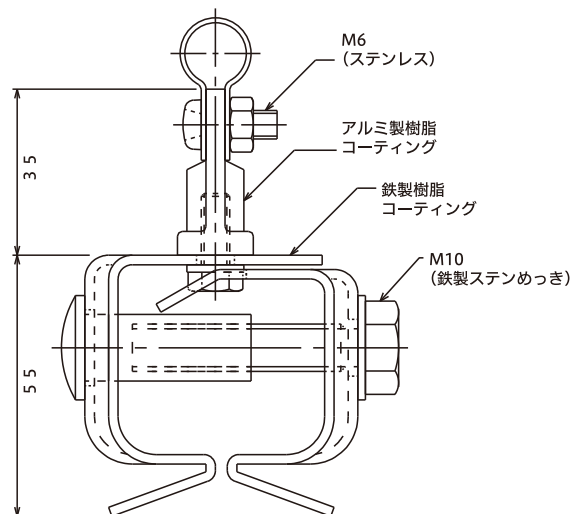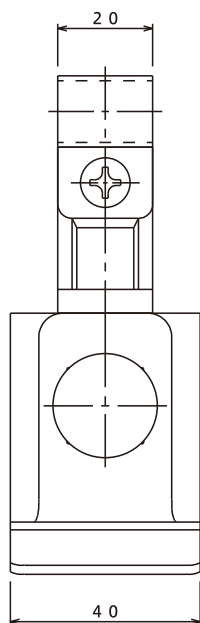


品 番	品 名
S7053	銅線40mm ² 迄
S7054	銅線60mm ² 迄
S7482	アルミ線60mm ² 迄
S7483	アルミ線78mm ² 迄


さまざまな屋根の形状に対応します




A 社 角馳折版




B 社 丸馳折版




C 社 角馳折版




D 社 角馳折版




E 社 丸馳折版



F 社 丸馳折版



G 社 角馳折版



H 社 角馳折版

美しい配線を実現

銅線・アルミ線・ビニル管 取付金物

シンプルなデザインと

樹脂コーティングで美しい施工を実現！

腐食に強いので

施工場所も選ばない！

建築物に
合わせてセレクト

多種類の金物の中から、
建築物に合わせた
セレクトが可能です。

樹脂
コーティングで
見た目にも美しく

いずれにもコーティングを
施しているため、
建物を傷つけにくい
優しい金物です。

電食を防止し、
塩害地域でも安心

コーティングにより、
施工場所を選びません。

ビニル管
にも

アルミ線
にも

銅線にも

2023年8月発売予定

※画像はイメージです ※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます


銅線・アルミ線・ビニル管 取付金物

アルミ製樹脂コーティング・鉄製樹脂コーティング

銅線・アルミ線・ビニル管 取付金物


他にもたくさんの線止め金物をご用意していますので、お問い合わせください

導線・VE管取付金物 コンクリート用




品 番	使用導線
S7011	銅線 40mm ² 迄
S7012	// 60 //
S7411	アルミ線 60 //
S7416	// 78 //
S7611	VE28

導線・VE管取付金物 ALC板用




品 番	使用導線
S7014	銅線 40mm ² 迄
S7015	// 60 //
S7427	アルミ線 60 //
S7428	// 78 //
S7612	VE28

導線・VE管取付金物 ALC板用




品 番	使用導線
S7016	銅線 40mm ² 迄
S7017	// 60 //
S7429	アルミ線 60 //
S7430	// 78 //
S7613	VE28

導線取付金物 アルミ笠木用




品 番	使用導線
S7434	アルミ線 60mm ² 迄
S7435	// 78 //

導線・VE管取付金物 鉄骨用

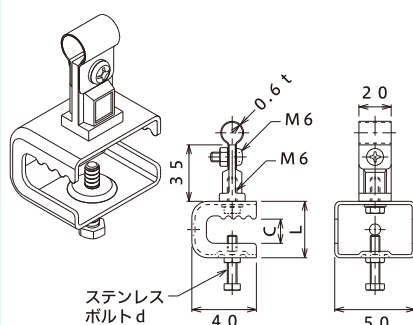


品 番	使用導線	金物	C	L	d
S7021	銅線 40mm ² 迄	小	15	35	M6
S7022	// //	中	30	50	M8
S7023	// 60 //	小	15	35	M6
S7024	// //	中	30	50	M8
S7448	アルミ線 60 //	小	15	35	M6
S7449	// //	中	30	50	M8
S7450	// 78 //	小	15	35	M6
S7451	// //	中	30	50	M8
S7621	VE28	小	15	35	M6
S7622	// //	中	30	50	M8

導線・VE管取付金物 ねじ込み用




品 番	内ねじ d	使用導線
S7041	M6	銅線 40mm ² 迄
S7042	//	// 60 //
S7043	M8	// 40 //
S7044	//	// 60 //
S7045	M10	// 40 //
S7046	//	// 60 //
S7472	M6	アルミ線 60 //
S7473	//	// 78 //
S7474	M8	// 60 //
S7475	//	// 78 //
S7476	M10	// 60 //
S7477	//	// 78 //
S7634	M6	VE28
S7635	M8	//
S7636	M10	//

導線・VE管取付金物 接着用

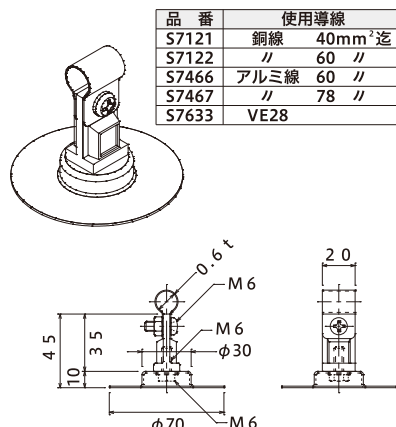


品 番	使用導線
S7121	銅線 40mm ² 迄
S7122	// 60 //
S7466	アルミ線 60 //
S7467	// 78 //
S7633	VE28

導線・VE管取付金物 L 型

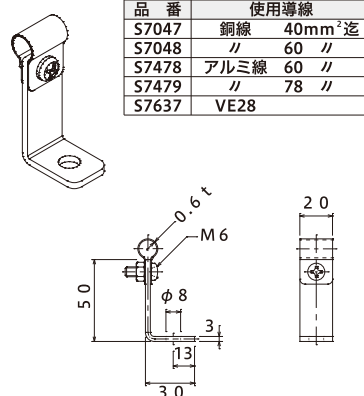


品 番	使用導線
S7047	銅線 40mm ² 迄
S7048	// 60 //
S7478	アルミ線 60 //
S7479	// 78 //
S7637	VE28

導線・VE管取付金物 木造用

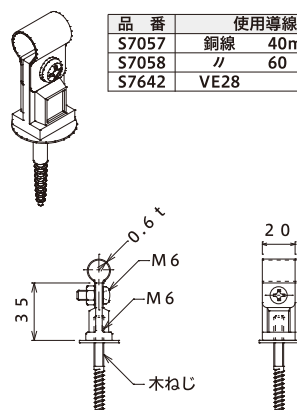


品 番	使用導線
S7057	銅線 40mm ² 迄
S7058	// 60 //
S7642	VE28

導線取付金物 接着用

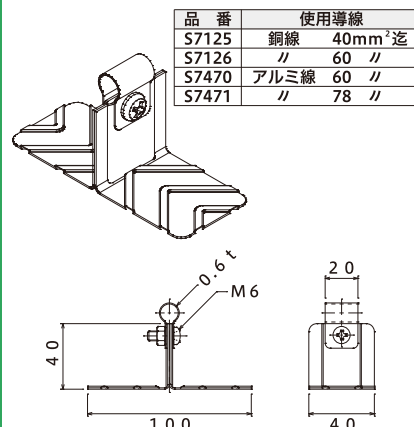


品 番	使用導線
S7125	銅線 40mm ² 迄
S7126	// 60 //
S7470	アルミ線 60 //
S7471	// 78 //

導線・VE管取付金物 溶接用

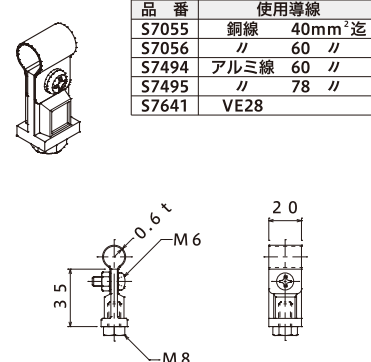

品 番	使用導線
S7055	銅線 40mm ² 迄
S7056	// 60 //
S7494	アルミ線 60 //
S7495	// 78 //
S7641	VE28

導線取付金物 自在バンド用

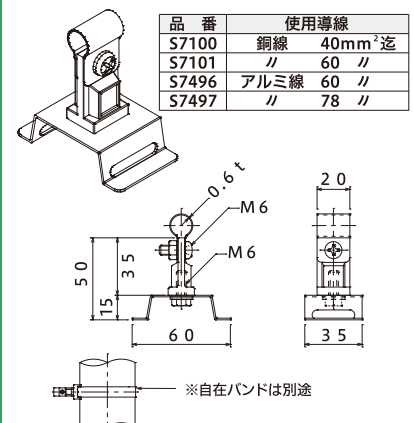

品 番	使用導線
S7100	銅線 40mm ² 迄
S7101	// 60 //
S7496	アルミ線 60 //
S7497	// 78 //

「ボルトの落下防止」構造で、
取り付け時の「わずらわしさ」から解放！
特別な工具も不要で施工がとても簡単に！



新JIS規格対応製品

T型クランプ・十型クランプ

ボルトが
落ちないので、
工事が楽に！

落としやすかった
小さなボルトやナットが、
落ちません。

2カ所ボルトを
締めるだけで、
簡単取り付け

施工時間の
短縮につながります。

超軽量で
持ち運び楽ちん＆
輸送コストも削減


約45gの超軽量で、屋上への
持ち運びも楽々です。

従来品のような
線の切断が不要に！


余分な線を切って調節する
必要がありません。

施工手順 シンプルなデザインで、施工も楽ちんです


1 T型にアルミ線を挟んで

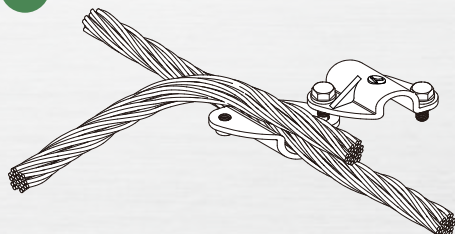


十型に
アルミ線を挟んで



2 2カ所を締めるだけ

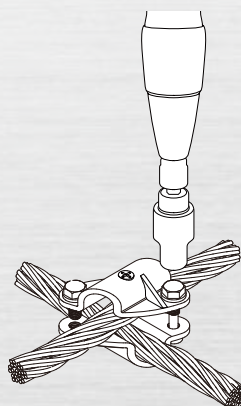



3 締付完了！





2023年7月発売予定

※画像はイメージです ※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます

T型クランプ アルミ製

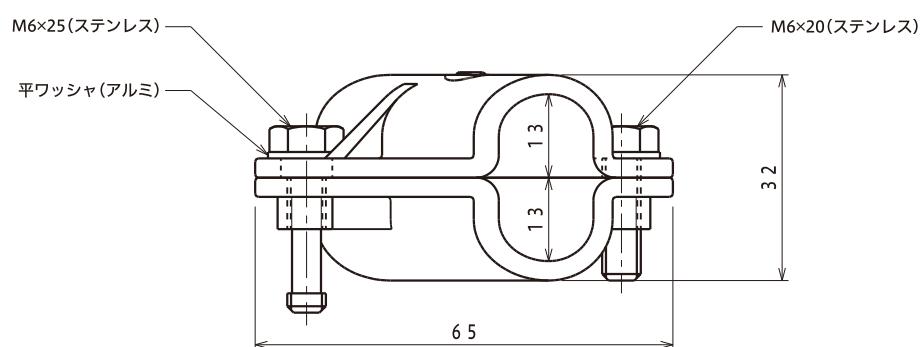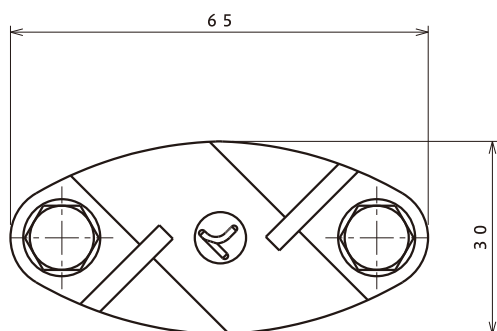

十型クランプ アルミ製

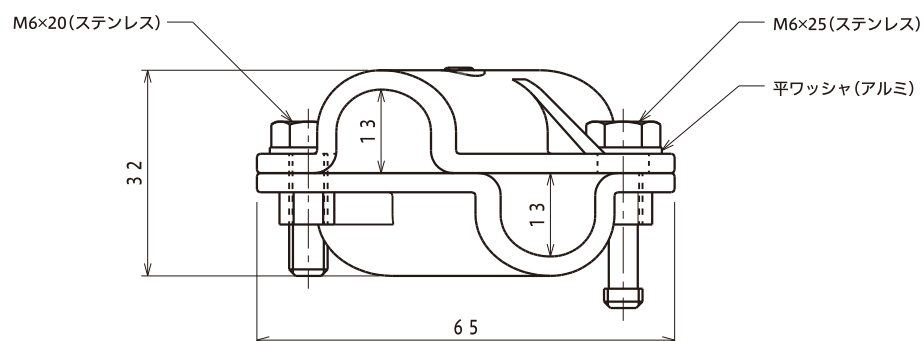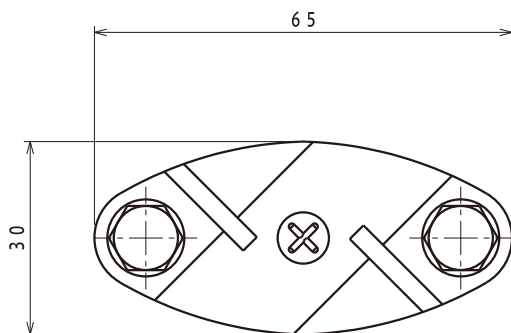

T型クランプ・十型クランプ

軽量なので線のたるみが少なくてすみ、配線が美しく仕上がります

2023年新製品 品番一覧

P4 - 9 コンパクトポール

品 番	品 名	単位	重量(kg)
C-0	突針 CF型	基	0.5
C-1	コンパクトポール1m	本	8.0
C-2	コンパクトポール2m	本	11.0
C-3	コンパクトポール3m	本	23.0
C-4	コンパクトポール4m	本	26.0
C-5	コンパクトポール5m	本	44.0
C-6	コンパクトポール6m	本	47.0
C-7	コンパクトポール7m	本	67.0
C-7H	コンパクトポール7m	本	74.0
C-8	コンパクトポール8m	本	70.0
C-8H	コンパクトポール8m	本	77.0
CB-S	コンパクトポール用取付台	台	19.0
CB-SH	コンパクトポール用取付台	台	20.0
CB-WU1	コンパクトポール60.5φ用上部取付金物	個	7.0
CB-WU2	コンパクトポール76.3φ用上部取付金物	個	7.0
CB-WU3	コンパクトポール89.1φ用上部取付金物	個	7.0
CB-WL	コンパクトポール用下部取付金物	個	14.0
CB-WLH	コンパクトポール用下部取付金物	個	14.0

P10 - 11 固定プレート一体型突針・支持管

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S5600	突針 OT型	基	0.8
S5601	STK400 48.6φ (3.2t)×3m	本	12.0
S5602	STK400 48.6φ (3.2t)×4m	本	15.0
S5603	STK400 60.5φ (3.2t)×4m	本	19.0
S5604	STK400 48.6φ (3.2t)～60.5φ (3.2t)×5m	本	25.0
S5605	STK400 48.6φ (3.2t)～76.3φ (4.2t)×5m	本	37.0
S5606	STK400 48.6φ (3.2t)～60.5φ (3.2t)×6m	本	29.0
S5607	STK400 48.6φ (3.2t)～76.3φ (4.2t)×6m	本	41.0
S5608	STK400 48.6φ (3.2t)～76.3φ (4.2t)×7 m	本	44.0
S5609	STK400 60.5φ (3.2t)～89.1φ (4.2t)×7m	本	53.0
S5610	STK400 48.6φ (3.2t)～60.5φ (3.2t)～89.1φ (4.2t)×8m	本	60.0
S5611	STK400 48.6φ (3.2t)～76.3φ (4.2t)～101.6φ (4.2t)×8m	本	77.0
S5612	STK400 48.6φ (3.2t)～76.3φ (4.2t)～101.6φ (4.2t)×9m	本	81.0
S5613	STK400 48.6φ (3.2t)～76.3φ (4.2t)～101.6φ (4.2t)×10m	本	85.0

P10 - 11 支持管用接続端子(バンド型)

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7181-4	支持管用接続端子 48.6φ用	個	0.22
S7181-6	支持管用接続端子 60.5φ用	個	0.23
S7181-7	支持管用接続端子 76.3φ用	個	0.25
S7181-8	支持管用接続端子 89.1φ用	個	0.25
S7181-10	支持管用接続端子 101.6φ用	個	0.26

P12 - 13 導線・VE管取付金物 床用 (樹脂コーティング)

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7033	銅線40mm ² 迄	個	1.6
S7034	銅線60mm ² 迄	個	1.6
S7462	アルミ線60mm ² 迄	個	1.6
S7463	アルミ線78mm ² 迄	個	1.6
S7632	VE28	個	1.6
S7000	敷きゴム	枚	0.05

P14 - 15 導線取付金物 馳式屋根用 (樹脂コーティング)

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7053	銅線40mm ² 迄	個	0.27
S7054	銅線60mm ² 迄	個	0.27
S7482	アルミ線60mm ² 迄	個	0.27
S7483	アルミ線78mm ² 迄	個	0.27

P16 - 17 導線・VE管取付金物 コンクリート用 (樹脂コーティング)

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7011	M6AYプラグ付 銅線40mm ² 迄	個	0.05
S7012	M6AYプラグ付 銅線60mm ² 迄	個	0.05
S7411	M6AYプラグ付 アルミ線60mm ² 迄	個	0.05
S7416	M6AYプラグ付 アルミ線78mm ² 迄	個	0.05
S7611	M6AYプラグ付 VE28	個	0.08

P16 - 17 導線・VE管取付金物 ALC板用 (樹脂コーティング)

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7014	M6エバーキャッチ付 銅線40mm ² 迄	個	0.05
S7015	M6エバーキャッチ付 銅線60mm ² 迄	個	0.05
S7016	フィッシャープラグ付 銅線40mm ² 迄	個	0.04
S7017	フィッシャープラグ付 銅線60mm ² 迄	個	0.04
S7427	M6エバーキャッチ付 アルミ線60mm ² 迄	個	0.05
S7428	M6エバーキャッチ付 アルミ線78mm ² 迄	個	0.05
S7429	フィッシャープラグ付 アルミ線60mm ² 迄	個	0.04
S7430	フィッシャープラグ付 アルミ線78mm ² 迄	個	0.04
S7612	M6エバーキャッチ付 VE28	個	0.09
S7613	フィッシャープラグ付 VE28	個	0.08

P16 - 17 導線取付金物 アルミ笠木用 (樹脂コーティング)

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7434	M6ポップナット付 アルミ線60mm ² 迄	個	0.03
S7435	M6ポップナット付 アルミ線78mm ² 迄	個	0.03

**P16 - 17 導線・VE管取付金物 鉄骨用
(樹脂コーティング)**

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7021	小 銅線40mm ² 迄	個	0.14
S7022	中 銅線40mm ² 迄	個	0.17
S7023	小 銅線60mm ² 迄	個	0.14
S7024	中 銅線60mm ² 迄	個	0.17
S7448	小 アルミ線60mm ² 迄	個	0.14
S7449	中 アルミ線60mm ² 迄	個	0.17
S7450	小 アルミ線78mm ² 迄	個	0.14
S7451	中 アルミ線78mm ² 迄	個	0.17
S7621	小 VE28	個	0.17
S7622	中 VE28	個	0.20

**P16 - 17 導線・VE管取付金物 接着用
(樹脂コーティング)**

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7121	円盤付 銅線40mm ² 迄	個	0.05
S7122	円盤付 銅線60mm ² 迄	個	0.05
S7466	円盤付 アルミ線60mm ² 迄	個	0.05
S7467	円盤付 アルミ線78mm ² 迄	個	0.05
S7633	円盤付 VE28	個	0.09

**P16 - 17 導線取付金物 接着用
(樹脂コーティング)**

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7125	銅線40mm ² 迄	個	0.04
S7126	銅線60mm ² 迄	個	0.04
S7470	アルミ線60mm ² 迄	個	0.04
S7471	アルミ線78mm ² 迄	個	0.04

**P16 - 17 導線・VE管取付金物 ねじ込み用
(樹脂コーティング)**

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7041	内ねじM6 銅線40mm ² 迄	個	0.03
S7042	内ねじM6 銅線60mm ² 迄	個	0.03
S7043	内ねじM8 銅線40mm ² 迄	個	0.03
S7044	内ねじM8 銅線60mm ² 迄	個	0.03
S7045	内ねじM10 銅線40mm ² 迄	個	0.03
S7046	内ねじM10 銅線60mm ² 迄	個	0.03
S7472	内ねじM6 アルミ線60mm ² 迄	個	0.03
S7473	内ねじM6 アルミ線78mm ² 迄	個	0.03
S7474	内ねじM8 アルミ線60mm ² 迄	個	0.03
S7475	内ねじM8 アルミ線78mm ² 迄	個	0.03
S7476	内ねじM10 アルミ線60mm ² 迄	個	0.03
S7477	内ねじM10 アルミ線78mm ² 迄	個	0.03
S7634	内ねじM6 VE28	個	0.07
S7635	内ねじM8 VE28	個	0.07
S7636	内ねじM10 VE28	個	0.07

**P16 - 17 導線・VE管取付金物 L型
(樹脂コーティング)**

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7047	L型 銅線40mm ² 迄	個	0.05
S7048	L型 銅線60mm ² 迄	個	0.05
S7478	L型 アルミ線60mm ² 迄	個	0.05
S7479	L型 アルミ線78mm ² 迄	個	0.05
S7637	L型 VE28	個	0.08

**P16 - 17 導線・VE管取付金物 溶接用
(樹脂コーティング)**

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7055	M8ステンレスボルト付 銅線40mm ² 迄	個	0.04
S7056	M8ステンレスボルト付 銅線60mm ² 迄	個	0.04
S7494	M8ステンレスボルト付 アルミ線60mm ² 迄	個	0.04
S7495	M8ステンレスボルト付 アルミ線78mm ² 迄	個	0.04
S7641	M8ステンレスボルト付 VE28	個	0.08

**P16 - 17 導線・VE管取付金物 木造用
(樹脂コーティング)**

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7057	5.8φステンレス木ねじ付 銅線40mm ² 迄	個	0.04
S7058	5.8φステンレス木ねじ付 銅線60mm ² 迄	個	0.04
S7642	5.8φステンレス木ねじ付 VE28	個	0.07

**P16 - 17 導線取付金物 自在バンド用
(樹脂コーティング)**

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7100	ステンレスサドル付 銅線40mm ² 迄	個	0.05
S7101	ステンレスサドル付 銅線60mm ² 迄	個	0.05
S7496	ステンレスサドル付 アルミ線60mm ² 迄	個	0.05
S7497	ステンレスサドル付 アルミ線78mm ² 迄	個	0.05

P18 - 19 T型・十型クランプ

品 番	品 名	単位	重量(kg)
S7443	T型クランプ アルミ線2.0×25用	個	0.045
S7444	十型クランプ アルミ線2.0×25用	個	0.045

この他、多種多様な
雷保護設備を
ご用意しています



顧客ニーズに迅速・的確に対応する 全国ネットワーク

全国に営業拠点をもうけています。
製品のご注文、施工に関するお問い合わせは
お近くの支店・営業所にお気軽にご連絡ください。

 **大阪避雷針工業株式会社**

 **東京避雷針工業株式会社**

 **株式会社ダイヒ**



札幌支店



名古屋支店



大阪本社



京都営業所



仙台支店



新潟営業所



広島支店



東京本社



静岡営業所



大阪支店



福岡支店



横浜支店

各支店と営業所には営業、設計、施工の部署を配置し、
万全の体制を整えています。

大阪避雷針工業株式会社

本 社	TEL:06-7178-1631	FAX:06-7178-1630	〒531-0073 大阪市北区本庄西2-7-6
本社(設計開発部)	TEL:06-6372-6771	FAX:06-6372-0051	〒531-0073 大阪市北区本庄西2-15-14
札幌支店	TEL:011-865-9311	FAX:011-865-9301	〒003-0022 札幌市白石区南郷通3丁目南4-8
仙台支店	TEL:022-295-2171	FAX:022-291-4171	〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡5-1
新潟営業所	TEL:025-367-1331	FAX:025-367-1330	〒950-0866 新潟市中央区西馬越3-33
名古屋支店	TEL:052-582-1771	FAX:052-561-6361	〒451-0041 名古屋市西区幅下1-6-16
静岡営業所	TEL:054-281-3511	FAX:054-281-3651	〒422-8047 静岡市駿河区中村町31-1
金沢営業所	TEL:076-233-3021	FAX:076-233-3020	〒920-0027 金沢市駅西新町2-16-7
大阪支店	TEL:06-6372-6751	FAX:06-6372-0051	〒531-0073 大阪市北区本庄西2-15-14
京都営業所	TEL:075-315-7551	FAX:075-315-7550	〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町106
堺営業所	TEL:072-227-9061	FAX:072-227-9060	〒590-0942 堺市堺区材木町東1-1-8
神戸営業所	TEL:078-652-3631	FAX:078-652-3630	〒652-0894 神戸市兵庫区入江通1-1-15
—— 令和6年春頃まで仮事務所 ——			
			〒652-0847 神戸市兵庫区切戸町1-13
広島支店	TEL:082-292-6541	FAX:082-295-2251	〒733-0013 広島市西区横川新町10-23
岡山営業所	TEL:086-941-8731	FAX:086-941-8730	〒700-0952 岡山市北区平田117-101
高松営業所	TEL:087-831-6100	FAX:087-831-6200	〒760-0013 高松市扇町3-14-16
福岡支店	TEL:092-472-2561	FAX:092-474-9781	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-25-11
北九州営業所	TEL:093-965-6221	FAX:093-965-6220	〒802-0831 北九州市小倉南区八重洲町7-1
熊本営業所	TEL:096-334-1361	FAX:096-334-1360	〒860-0833 熊本市中央区平成3-17-28
鹿児島営業所	TEL:099-813-2051	FAX:099-813-2050	〒890-0053 鹿児島市中央町36-15


東京避雷針工業株式会社

本 社	TEL:03-3372-8791	FAX:03-3372-8061	〒164-0013 東京都中野区弥生町1-55-11
東京支店	TEL:03-3372-5261	FAX:03-3372-5260	〒164-0013 東京都中野区弥生町1-55-11
横浜支店	TEL:045-453-1991	FAX:045-453-1996	〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川1-17-7
千葉支店	TEL:043-268-9461	FAX:043-268-9469	〒260-0842 千葉市中央区南町3-14-1
さいたま営業所	TEL:048-652-9661	FAX:048-652-9660	〒330-0852 さいたま市大宮区大成町2-319-1
水戸営業所	TEL:029-224-4961	FAX:029-224-4960	〒310-0804 水戸市白梅2-6-14
高崎営業所	TEL:027-386-6501	FAX:027-386-6500	〒370-0852 高崎市中居町4-4-1

株式会社ダイヒ

工 場	TEL:059-222-2131	FAX:059-222-2761	〒514-0008 津市上浜町1-245
-----	------------------	------------------	----------------------



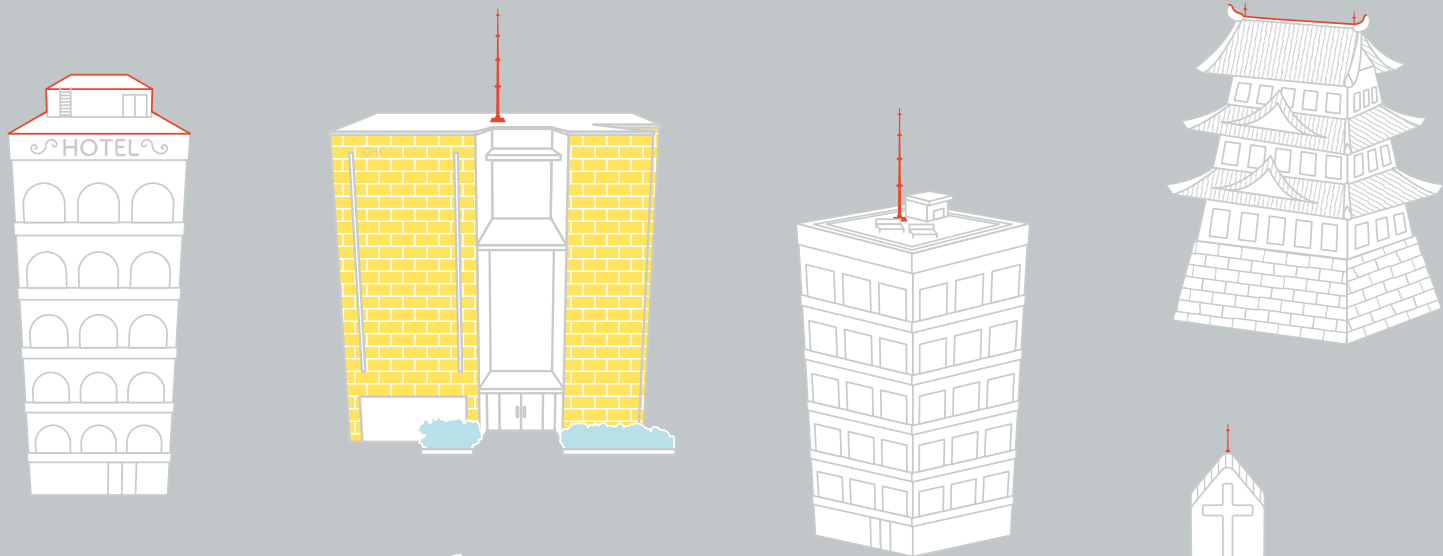

construction revolution

New LINEUP 2023

