
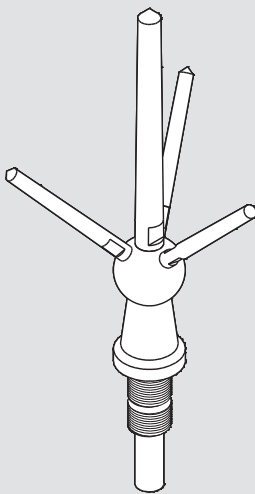
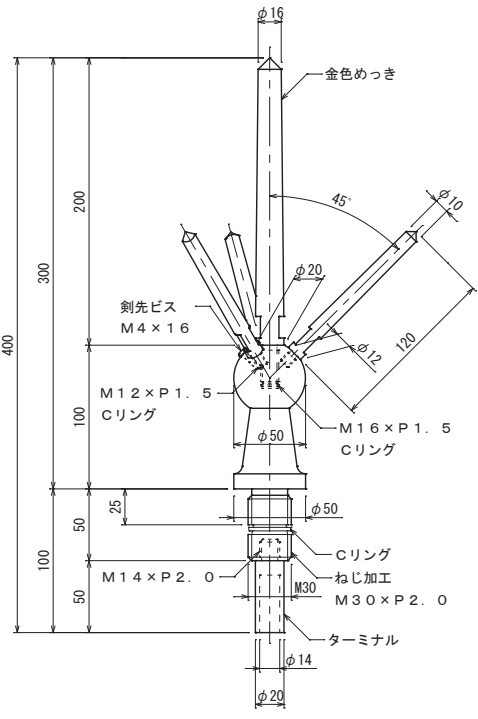

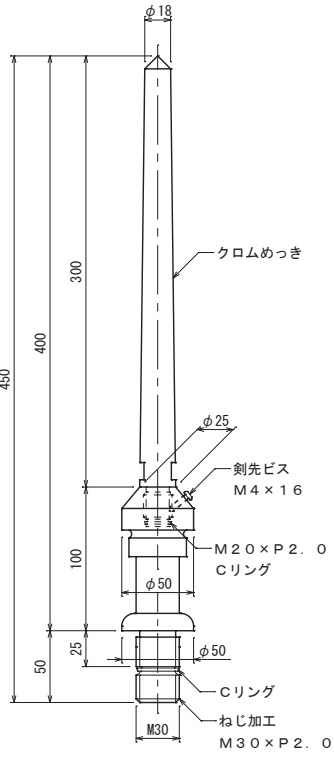

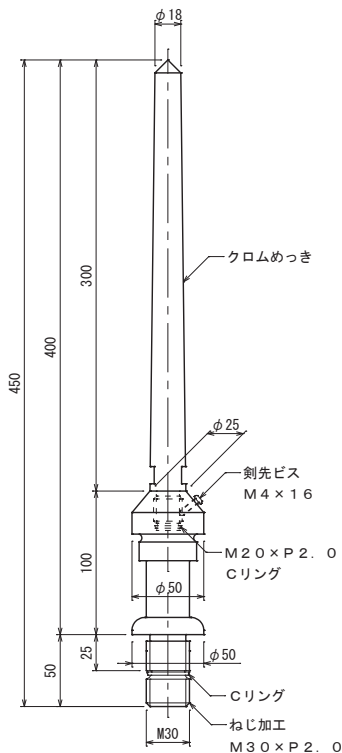


突針・支持管

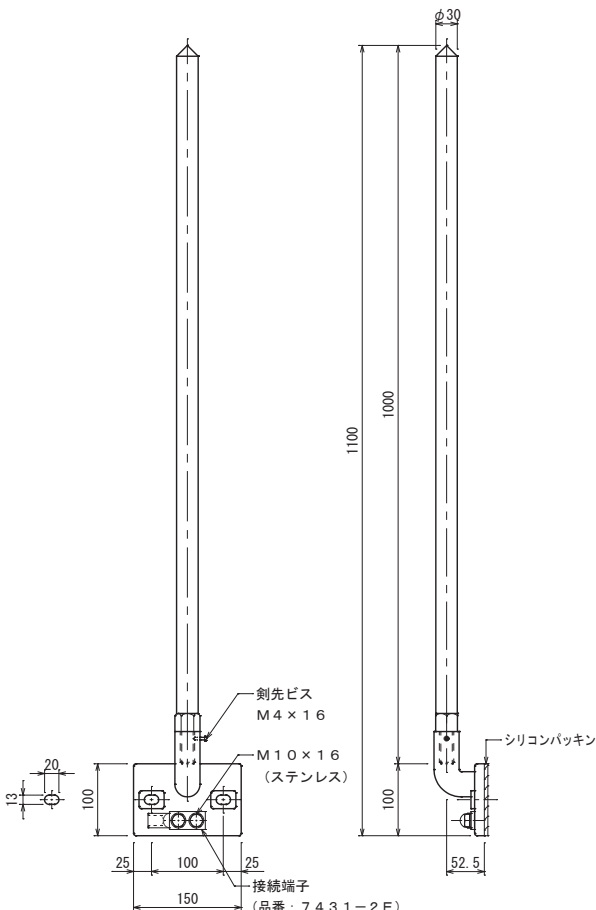

品番 5101 突針 4針型	管体、管内用 銅製 主針・副針（金色めっき）
	脱落対策（Cリング・剣先ビス・接着剤付） 
品番 5102 突針 JIS 中型	管体用 銅製 主針 クロムめっき
	脱落対策（Cリング・剣先ビス・接着剤付） 

品番 5111 突針国土交通省型LR1	管体用	銅製 主針 クロムめっき
		脱落対策（Cリング・剣先ビス・接着剤付）  $\phi 18$ $\phi 25$ 剣先ビス $M4 \times 16$ $M20 \times P2.0$ Cリング $\phi 50$ $\phi 50$ Cリング ねじ加工 $M30 \times P2.0$ クロムめっき 450 400 300 100 25 50
品番 5122 突針 OH-1L型	アルミ合金製	
		 $\phi 30$ 剣先ビス $M4 \times 16$ $M10 \times 16$ (ステンレス) 接続端子 (品番: 7431-2E) シリコンパッキン 20 13 100 25 100 25 150 1100 1000 100 52.5

品番 5 3 0 1

航空障害灯保護網

OM-7LC型

アルミ合金製

M10×30
(ステンレス)

ステンレス帯
3t×30×110

航空障害灯取付ボルトM12
(別途)

300

150

150

80

50

300

225

450

225

アルミ棒12φ

L-40×40×3t

接続端子
(品番: 7431-2E)

φ110

20

260

20

カップリング

黄銅製

D1

M30×P2.0

50

D2

φ34.5

15

13

8

5

49.5

62.5


D2

品番	支持管外径	D1	D2
5202	48.6φ	49φ	41.2φ
5204	60.5φ	60φ	52.2φ

支持管 側壁型

鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき

管体導線型式

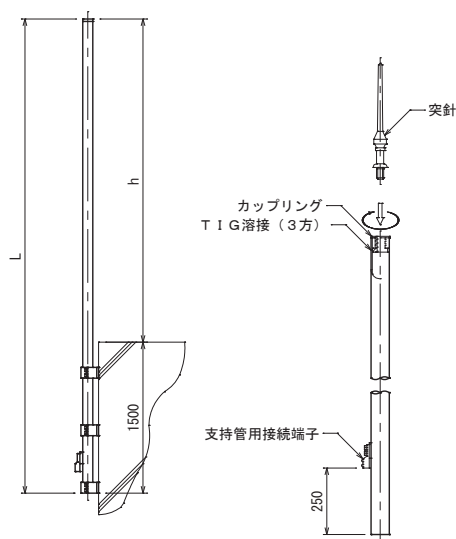


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法
5549-4	4	2.5	48.6φ x 3.2t x 4m
5500-4	〃	〃	60.5φ x 3.2t x 4m

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき

管体導線型式

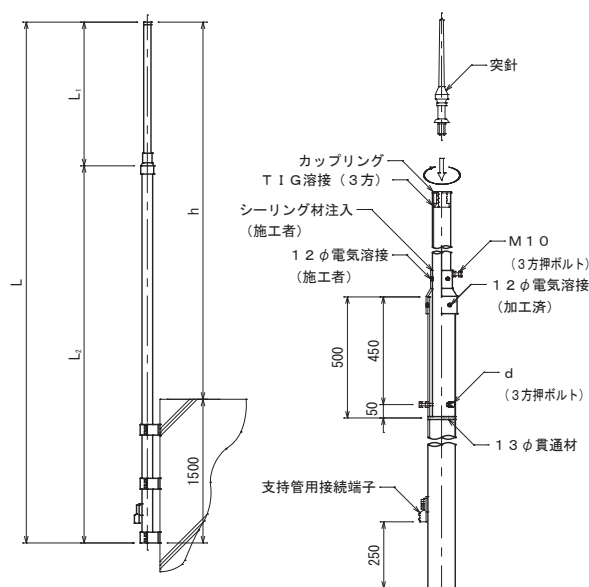


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法		
			L ₁	L ₂	d
5501-4	4.5	3	48.6φ x 3.2t x 0.5m	60.5φ x 3.2t x 4m	M10
5502-4	5.5	4	48.6φ x 3.2t x 1.5m	〃	〃
5504-4	6.5	5	48.6φ x 3.2t x 2.5m	〃	〃
5505-4	〃	〃	〃	76.3φ x 3.2t x 4m	〃
5506-4	7.5	6	48.6φ x 3.2t x 3.5m	〃	〃
5507-4	〃	〃	〃	76.3φ x 4.2t x 4m	〃

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき

管体導線型式

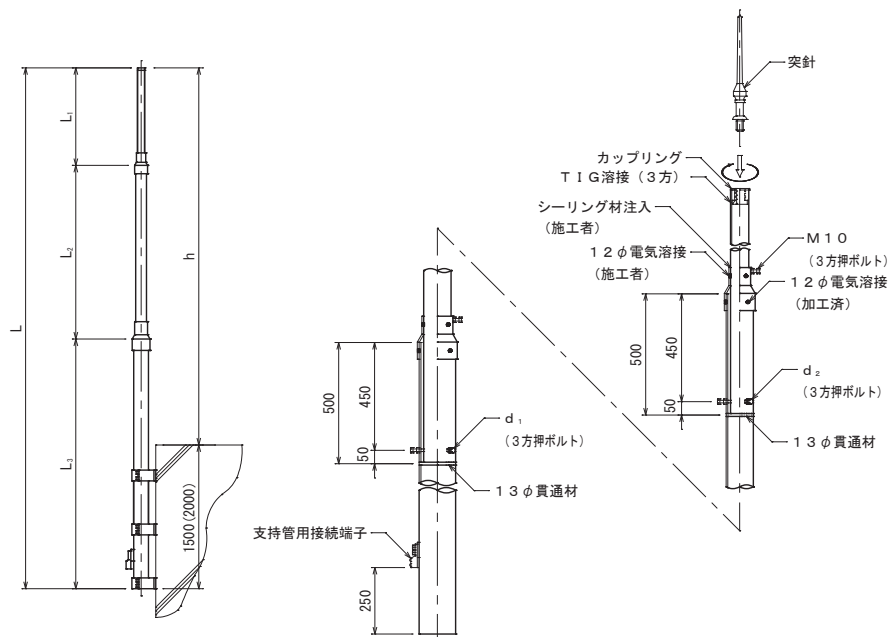

品番	全長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法				d ₁	d ₂
			L ₁	L ₂	L ₃			
5509-4	8.5	7	48.6φ × 3.2t × 1m	60.5φ × 3.2t × 3.5m	89.1φ × 4.2t × 4m		M10	M10
5511-4	10	8	48.6φ × 3.2t × 2.5m	76.3φ × 3.2t × 3.5m	101.6φ × 4.2t × 4m		M12	#


注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき

管体導線型式

ALC板用

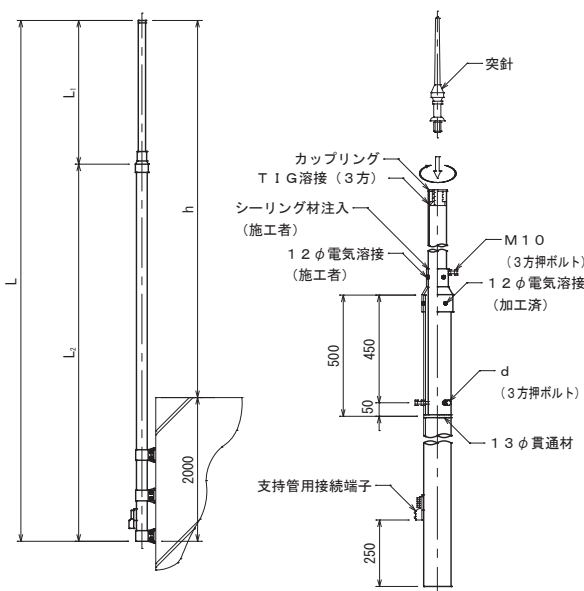


品番	全長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法		
			L ₁	L ₂	d
5551-4	5	3	48.6φ × 3.2t × 1m	60.5φ × 3.2t × 4m	M10
5552-4	6	4	48.6φ × 3.2t × 2m	#	#
5554-4	7	5	48.6φ × 3.2t × 3m	76.3φ × 3.2t × 4m	#

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき

管体導線型式

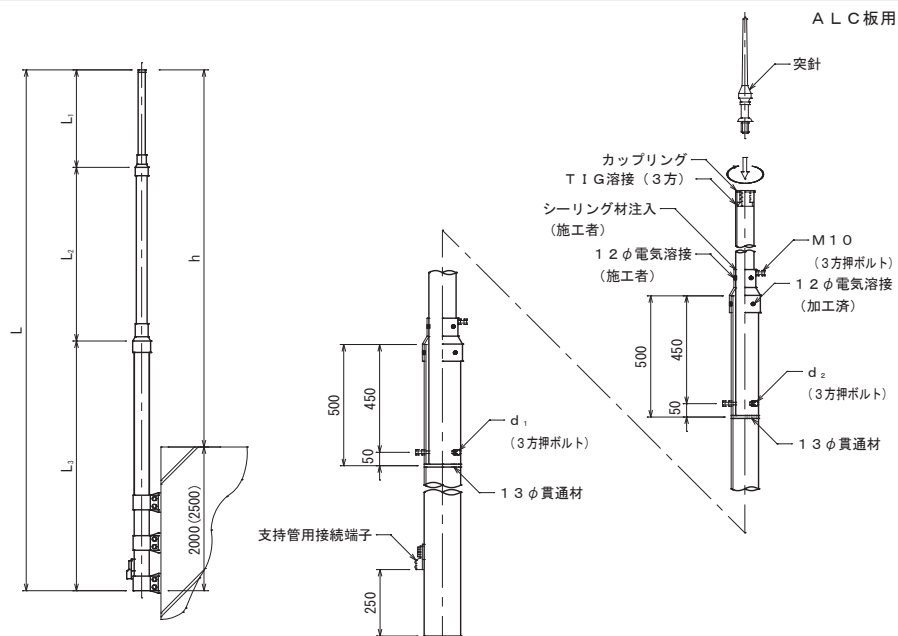


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法				
			L ₁	L ₂	L ₃	d ₁	d ₂
5556-4	8	6	48.6φ × 3.2t × 0.5m	60.5φ × 3.2t × 3.5m	89.1φ × 4.2t × 4m	M10	M10
5557-4	9	7	48.6φ × 3.2t × 1.5m	〃	〃	〃	〃
5559-4	10.5	8	48.6φ × 3.2t × 3m	76.3φ × 3.2t × 3.5m	101.6φ × 4.2t × 4m	M12	〃

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき

管体導線型式

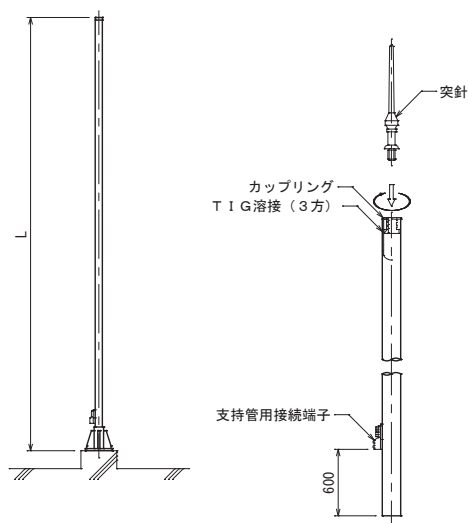


品 番	全 長 L (m)	支 持 管 寸 法
5571	3	48.6φ × 3.2t × 3m
5572	4	48.6φ × 3.2t × 4m
5572-1	4	60.5φ × 3.2t × 4m

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき

管体導線型式

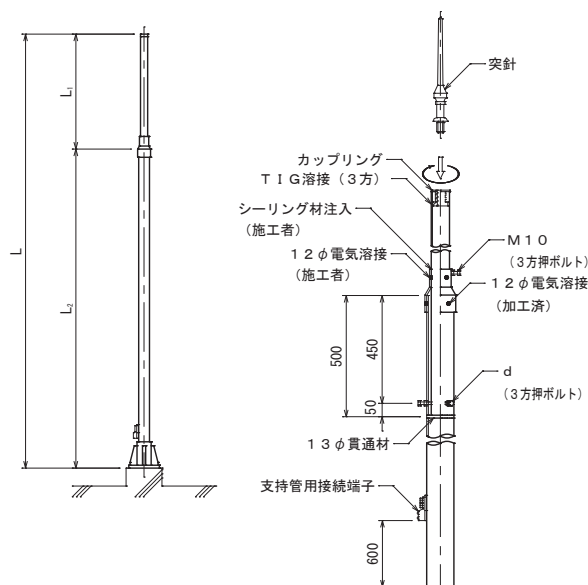


品 番	全 長 L (m)	支持管 寸 法		
		L ₁	L ₂	d
5573-4	5	48.6φ × 3.2t × 1m	60.5φ × 3.2t × 4m	M10
5574-4	"	"	76.3φ × 3.2t × 4m	"
5575-4	6	48.6φ × 3.2t × 2m	"	"
5576-4	"	"	76.3φ × 4.2t × 4m	"
5577-4	7	48.6φ × 3.2t × 3m	"	"
5578-4	"	60.5φ × 3.2t × 3m	89.1φ × 4.2t × 4m	"

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき

管体導線型式

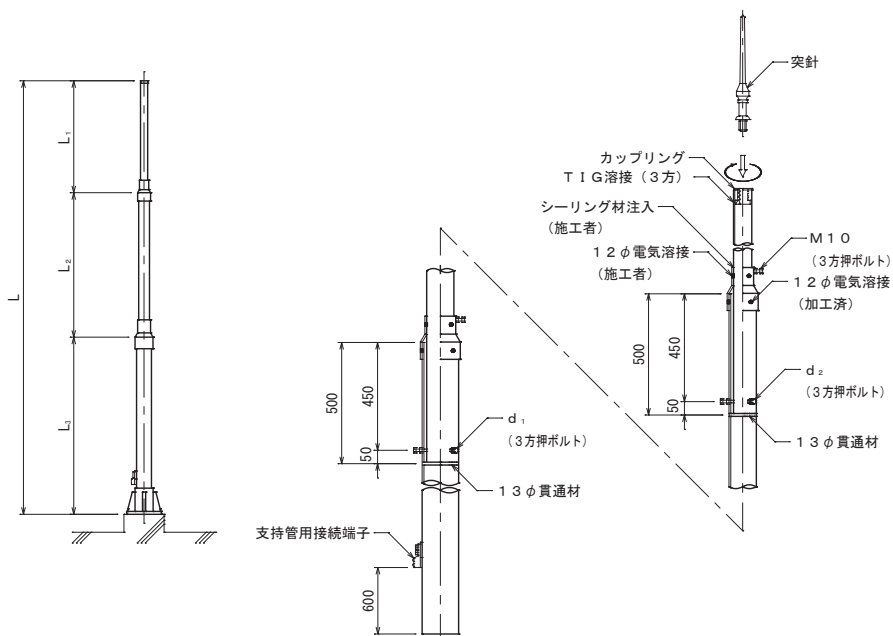


品 番	全 長 L (m)	支持管 寸 法				
		L ₁	L ₂	L ₃	d ₁	d ₂
5579-4	8	48.6φ × 3.2t × 0.5m	60.5φ × 3.2t × 3.5m	89.1φ × 4.2t × 4m	M10	M10
5580-4	"	"	76.3φ × 3.2t × 3.5m	101.6φ × 4.2t × 4m	M12	"

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

ステンレス管 (SUS304)

管体導線型式

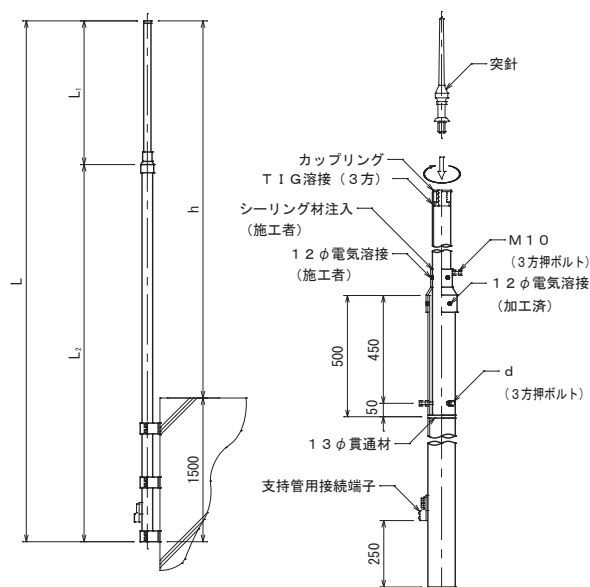


品番	全長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法		
			L ₁	L ₂	d
5771	4.5	3	48.6φ × 3t × 0.5m	60.5φ × 3t × 4m	M10
5772	5.5	4	48.6φ × 3t × 1.5m	〃	〃
5773	6.5	5	48.6φ × 3t × 2.5m	76.3φ × 3t × 4m	〃
5774	7.5	6	48.6φ × 3t × 3.5m	〃	〃
5775	〃	〃	60.5φ × 3t × 3.5m	89.1φ × 3t × 4m	〃

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

ステンレス管 (SUS304)

管体導線型式

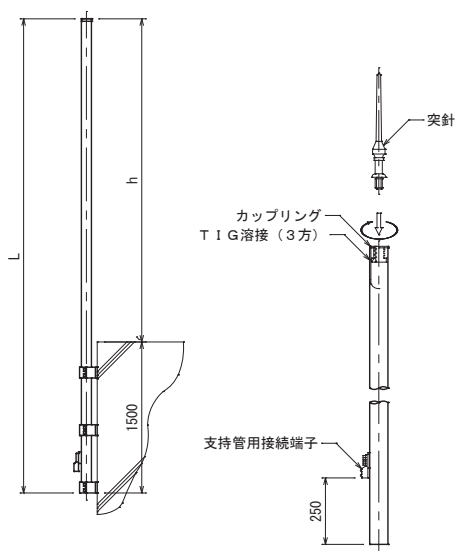


品番	全長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法
5781	4	2.5	48.6φ × 3t × 4m

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

ステンレス管（SUS304）

管体導線型式

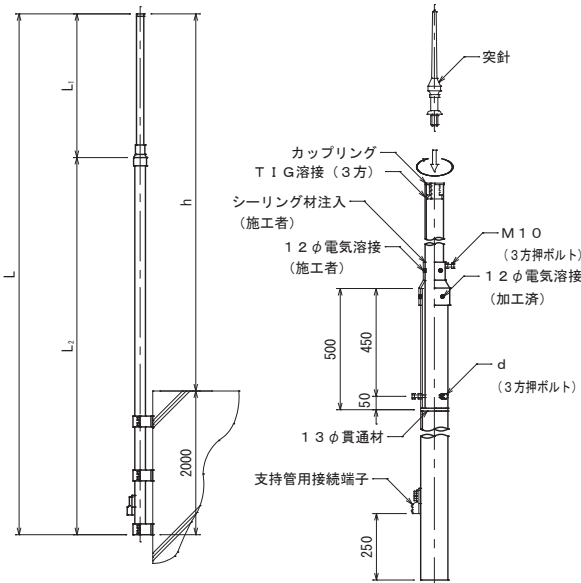


品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法		
			L ₁	L ₂	d
5782	5	3	48.6φ x 3t x 1m	60.5φ x 3t x 4m	M10
5783	6	4	48.6φ x 3t x 2m	〃	〃
5784	〃	〃	〃	76.3φ x 3t x 4m	〃
5785	7	5	48.6φ x 3t x 3m	〃	〃
5786	〃	〃	60.5φ x 3t x 3m	89.1φ x 3t x 4m	〃

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

ステンレス管（SUS304）

管体導線型式

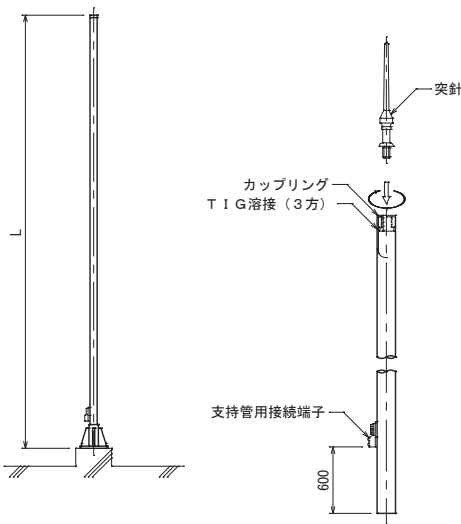


品 番	全 長 L (m)	支 持 管 寸 法
5791	3	48.6φ x 3t x 3m
5792	4	48.6φ x 3t x 4m
5793	〃	60.5φ x 3t x 4m

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型

ステンレス管 (SUS304)

管体導線型式

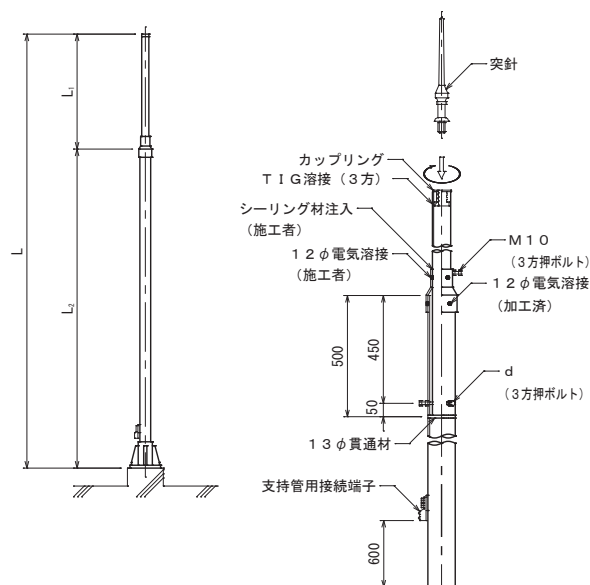


品 番	全 長 L (m)	支 持 管 寸 法		
		L ₁	L ₂	d
5794	5	48.6φ x 3t x 1m	76.3φ x 3t x 4m	M10
5795	6	48.6φ x 3t x 2m	〃	〃
5796	〃	60.5φ x 3t x 2m	89.1φ x 3t x 4m	〃
5797	〃	〃	101.6φ x 3t x 4m	M12
5798	7	60.5φ x 3t x 3m	〃	〃

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管取付金物 コンクリート用 SS400溶融亜鉛めっき


鋼管用

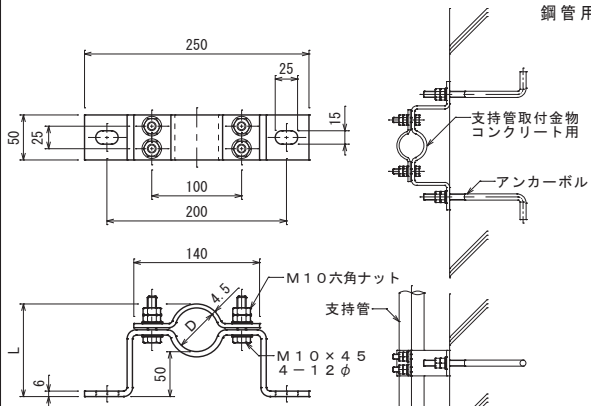

品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要
6001	48.6φ	103.1	M12×2本使用	
6002	〃	〃	〃	底板付

支持管取付金物 コンクリート用 SS400溶融亜鉛めっき


鋼管用

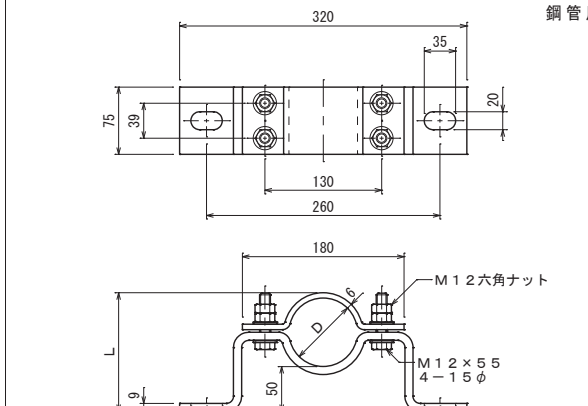

品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要
6003	60.5φ	116.5	M16×2本使用	
6004	〃	〃	〃	底板付
6005	76.3φ	132.3	〃	
6006	〃	〃	〃	底板付

支持管取付金物 コンクリート用 SS400溶融亜鉛めっき


鋼管用

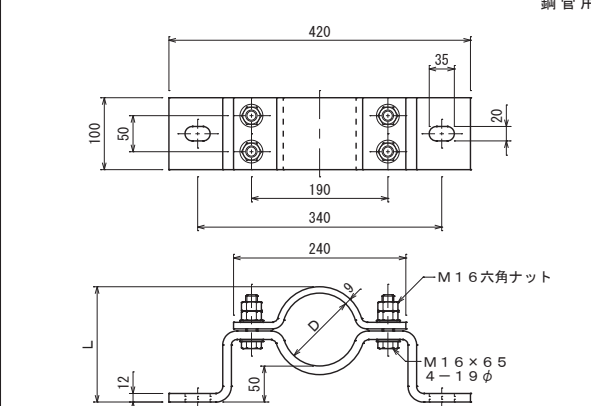

品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要
6007	89.1φ	148.1	M16×2本使用	
6008	〃	〃	〃	底板付
6009	101.6φ	160.6	〃	
6010	〃	〃	〃	底板付

支持管取付金物 ALC板用 頭 SS400溶融亜鉛めっき
足 SM490溶融亜鉛めっき


鋼管用

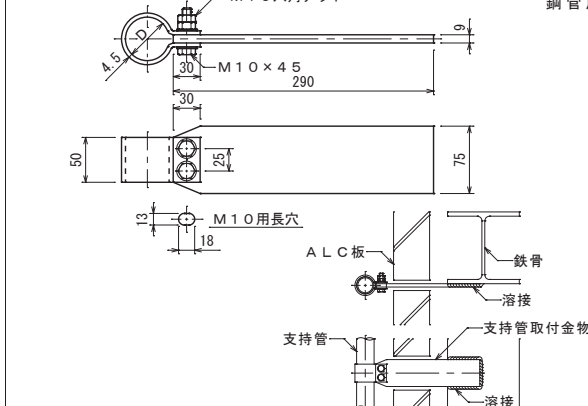

品番	支持管外径D	摘要
6021	48.6φ	底板付
6022	〃	底板付

支持管取付金物 ALC板用 頭 SS400溶融亜鉛めっき
足 SM490溶融亜鉛めっき


鋼管用

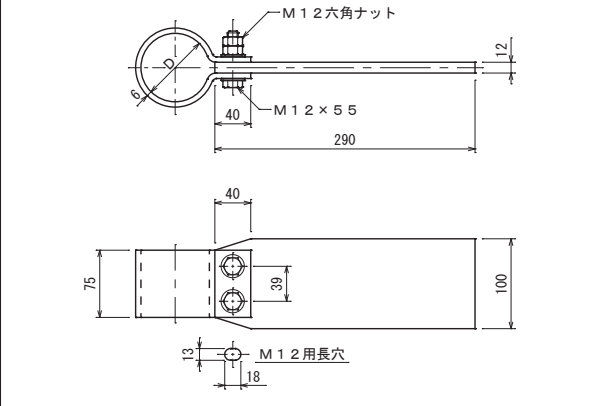







品番	支持管外径D	摘要
6023	60.5φ	
6024	〃	底板付
6025	76.3φ	
6026	〃	底板付

支持管取付金物 ALC板用 頭 SS400溶融亜鉛めっき
足 SM490溶融亜鉛めっき

鋼管用

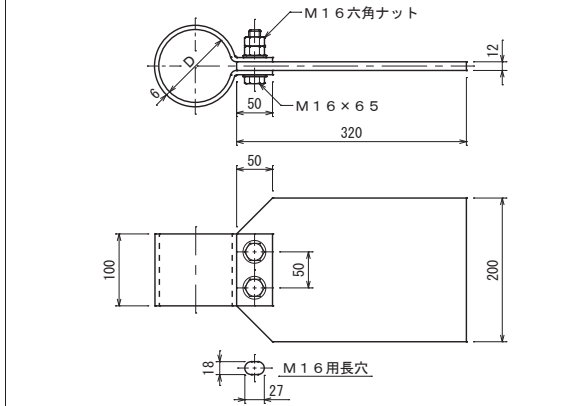

品番	支持管外径D	摘要
6027	89.1φ	
6028	〃	底板付
6029	101.6φ	
6030	〃	底板付

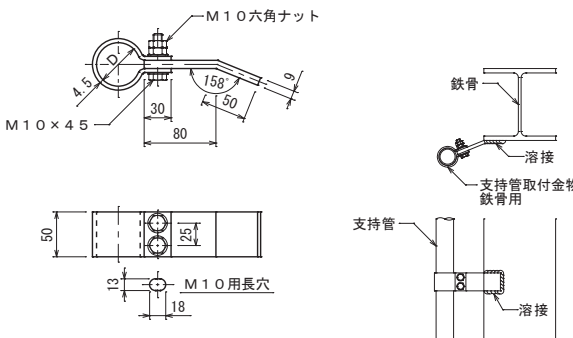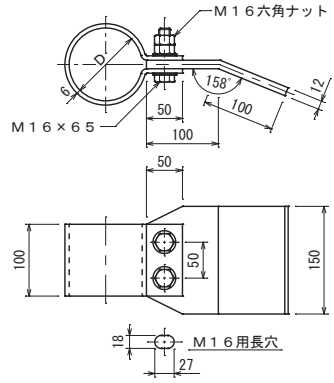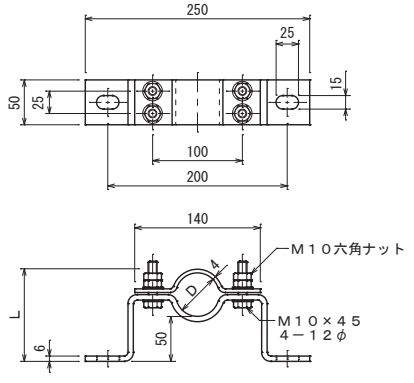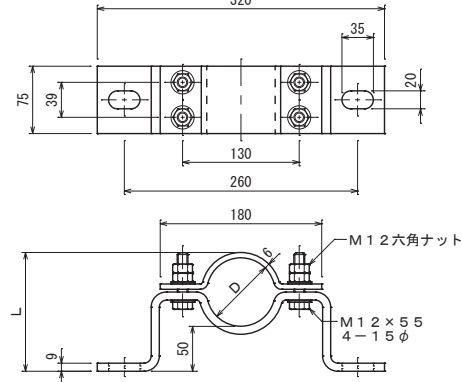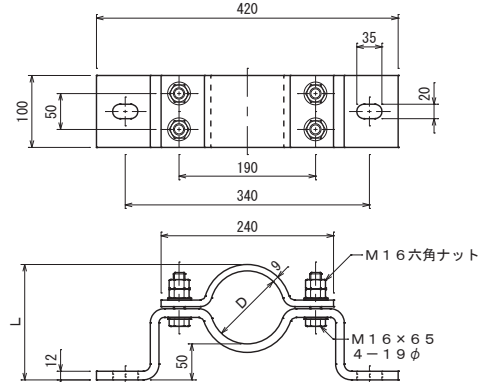支持管取付金物 鉄骨用 SS400溶融亜鉛めっき		支持管取付金物 鉄骨用 SS400溶融亜鉛めっき																																																			
鋼管用		鋼管用																																																			
																																																					
<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6041</td><td>48.6φ</td><td></td></tr><tr><td>6042</td><td>〃</td><td>底板付</td></tr></table>		品番	支持管外径D	摘要	6041	48.6φ		6042	〃	底板付	<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6043</td><td>60.5φ</td><td></td></tr><tr><td>6044</td><td>〃</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6045</td><td>76.3φ</td><td></td></tr><tr><td>6046</td><td>〃</td><td>底板付</td></tr></table>		品番	支持管外径D	摘要	6043	60.5φ		6044	〃	底板付	6045	76.3φ		6046	〃	底板付																										
品番	支持管外径D	摘要																																																			
6041	48.6φ																																																				
6042	〃	底板付																																																			
品番	支持管外径D	摘要																																																			
6043	60.5φ																																																				
6044	〃	底板付																																																			
6045	76.3φ																																																				
6046	〃	底板付																																																			
支持管取付金物 鉄骨用 SS400溶融亜鉛めっき		支持管取付金物 コンクリート用 ステンレス製 (SUS304)																																																			
鋼管用		ステンレス管用																																																			
																																																					
<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6047</td><td>89.1φ</td><td></td></tr><tr><td>6048</td><td>〃</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6049</td><td>101.6φ</td><td></td></tr><tr><td>6050</td><td>〃</td><td>底板付</td></tr></table>		品番	支持管外径D	摘要	6047	89.1φ		6048	〃	底板付	6049	101.6φ		6050	〃	底板付	<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>L</th><th>アンカーボルト</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6089</td><td>48.6φ</td><td>102.6</td><td>M12×2本使用</td><td></td></tr><tr><td>6090</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>底板付</td></tr></table>		品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要	6089	48.6φ	102.6	M12×2本使用		6090	〃	〃	〃	底板付																				
品番	支持管外径D	摘要																																																			
6047	89.1φ																																																				
6048	〃	底板付																																																			
6049	101.6φ																																																				
6050	〃	底板付																																																			
品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要																																																	
6089	48.6φ	102.6	M12×2本使用																																																		
6090	〃	〃	〃	底板付																																																	
支持管取付金物 コンクリート用 ステンレス製 (SUS304)		支持管取付金物 コンクリート用 ステンレス製 (SUS304)																																																			
ステンレス管用		ステンレス管用																																																			
																																																					
<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>L</th><th>アンカーボルト</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6091</td><td>60.5φ</td><td>116.5</td><td>M16×2本使用</td><td></td></tr><tr><td>6092</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6093</td><td>76.3φ</td><td>132.3</td><td>〃</td><td></td></tr><tr><td>6094</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>底板付</td></tr></table>		品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要	6091	60.5φ	116.5	M16×2本使用		6092	〃	〃	〃	底板付	6093	76.3φ	132.3	〃		6094	〃	〃	〃	底板付	<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>L</th><th>アンカーボルト</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6095</td><td>89.1φ</td><td>148.1</td><td>M16 2本使用</td><td></td></tr><tr><td>6096</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6097</td><td>101.6φ</td><td>160.6</td><td>〃</td><td></td></tr><tr><td>6098</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>底板付</td></tr></table>		品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要	6095	89.1φ	148.1	M16 2本使用		6096	〃	〃	〃	底板付	6097	101.6φ	160.6	〃		6098	〃	〃	〃	底板付
品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要																																																	
6091	60.5φ	116.5	M16×2本使用																																																		
6092	〃	〃	〃	底板付																																																	
6093	76.3φ	132.3	〃																																																		
6094	〃	〃	〃	底板付																																																	
品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要																																																	
6095	89.1φ	148.1	M16 2本使用																																																		
6096	〃	〃	〃	底板付																																																	
6097	101.6φ	160.6	〃																																																		
6098	〃	〃	〃	底板付																																																	


支持管取付金物		パンザーマスト R 3 用		頭 足	SS 4 0 0 溶融亜鉛めっき SS 4 0 0 溶融亜鉛めっき															
鋼管用																				
<table><tr><td>品 番</td><td>支持管外径 D₁</td><td>パンザーマスト外径 D₂</td><td>L</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>6163</td><td>鋼管 48.6φ</td><td>175φ</td><td>111</td><td></td></tr><tr><td>6164</td><td>〃</td><td>196.5φ</td><td>100</td><td>底板付</td></tr></table>						品 番	支持管外径 D ₁	パンザーマスト外径 D ₂	L	摘 要	6163	鋼管 48.6φ	175φ	111		6164	〃	196.5φ	100	底板付
品 番	支持管外径 D ₁	パンザーマスト外径 D ₂	L	摘 要																
6163	鋼管 48.6φ	175φ	111																	
6164	〃	196.5φ	100	底板付																

支持管取付金物		コンクリート柱 末口 1 9 0 φ 用		頭 足	SS 4 0 0 溶融亜鉛めっき SS 4 0 0 溶融亜鉛めっき															
鋼管用																				
<table><tr><td>品 番</td><td>支持管外径 D₁</td><td>コンクリート柱外径 D₂</td><td>L</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>6167</td><td>鋼管 48.6φ</td><td>193φ</td><td>105</td><td></td></tr><tr><td>6168</td><td>〃</td><td>203φ</td><td>100</td><td>底板付</td></tr></table>						品 番	支持管外径 D ₁	コンクリート柱外径 D ₂	L	摘 要	6167	鋼管 48.6φ	193φ	105		6168	〃	203φ	100	底板付
品 番	支持管外径 D ₁	コンクリート柱外径 D ₂	L	摘 要																
6167	鋼管 48.6φ	193φ	105																	
6168	〃	203φ	100	底板付																

支持管取付台		コンクリート用	SS400溶融亜鉛めっき																																																																			
		鋼管用																																																																				
		<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径</th><th>サヤ管内径 D₂</th><th>サヤ管外径 D₁</th><th>W</th><th>P</th><th>t₁</th><th>t₂</th><th>d</th><th>φ</th><th>アンカーボルト</th></tr><tr><td>6201-1</td><td>48.6φ</td><td>80.7φ</td><td>89.1φ</td><td>300</td><td>200</td><td>12</td><td>9</td><td>M12</td><td>22φ</td><td>M16</td></tr><tr><td>6202-1</td><td>60.5φ</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>6203-1</td><td>76.3φ</td><td>105.3φ</td><td>114.3φ</td><td>400</td><td>300</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>6204-1</td><td>89.1φ</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>6205-1</td><td>101.6φ</td><td>155.2φ</td><td>165.2φ</td><td>〃</td><td>〃</td><td>16</td><td>〃</td><td>M16</td><td>26φ</td><td>M20</td></tr></table>	品番	支持管外径	サヤ管内径 D ₂	サヤ管外径 D ₁	W	P	t ₁	t ₂	d	φ	アンカーボルト	6201-1	48.6φ	80.7φ	89.1φ	300	200	12	9	M12	22φ	M16	6202-1	60.5φ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	6203-1	76.3φ	105.3φ	114.3φ	400	300	〃	〃	〃	〃	〃	6204-1	89.1φ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	6205-1	101.6φ	155.2φ	165.2φ	〃	〃	16	〃	M16	26φ	M20		
品番	支持管外径	サヤ管内径 D ₂	サヤ管外径 D ₁	W	P	t ₁	t ₂	d	φ	アンカーボルト																																																												
6201-1	48.6φ	80.7φ	89.1φ	300	200	12	9	M12	22φ	M16																																																												
6202-1	60.5φ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃																																																												
6203-1	76.3φ	105.3φ	114.3φ	400	300	〃	〃	〃	〃	〃																																																												
6204-1	89.1φ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃																																																												
6205-1	101.6φ	155.2φ	165.2φ	〃	〃	16	〃	M16	26φ	M20																																																												
支持管取付台		スレート片流用	SS400溶融亜鉛めっき																																																																			
		鋼管用																																																																				
		<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径</th><th>サヤ管内径 D₂</th><th>サヤ管外径 D₁</th><th>アングル寸法</th><th>A</th><th>取付ボルト d</th></tr><tr><td>6241</td><td>48.6φ</td><td>52.9φ</td><td>60.5φ</td><td>L-50×50×6</td><td>570</td><td>M10×4本付</td></tr><tr><td>6242</td><td>60.5φ</td><td>67.9φ</td><td>76.3φ</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>6243</td><td>76.3φ</td><td>80.7φ</td><td>89.1φ</td><td>L-75×75×6</td><td>600</td><td>M12×4本付</td></tr><tr><td>6244</td><td>89.1φ</td><td>93.2φ</td><td>101.6φ</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr></table>	品番	支持管外径	サヤ管内径 D ₂	サヤ管外径 D ₁	アングル寸法	A	取付ボルト d	6241	48.6φ	52.9φ	60.5φ	L-50×50×6	570	M10×4本付	6242	60.5φ	67.9φ	76.3φ	〃	〃	〃	6243	76.3φ	80.7φ	89.1φ	L-75×75×6	600	M12×4本付	6244	89.1φ	93.2φ	101.6φ	〃	〃	〃																																	
品番	支持管外径	サヤ管内径 D ₂	サヤ管外径 D ₁	アングル寸法	A	取付ボルト d																																																																
6241	48.6φ	52.9φ	60.5φ	L-50×50×6	570	M10×4本付																																																																
6242	60.5φ	67.9φ	76.3φ	〃	〃	〃																																																																
6243	76.3φ	80.7φ	89.1φ	L-75×75×6	600	M12×4本付																																																																
6244	89.1φ	93.2φ	101.6φ	〃	〃	〃																																																																
支持管取付台		折版片流用	SS400溶融亜鉛めっき																																																																			
		鋼管用																																																																				
		<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径</th><th>サヤ管内径 D₂</th><th>サヤ管外径 D₁</th><th>アングル寸法</th><th>ルーフボルト d</th></tr><tr><td>6251</td><td>48.6φ</td><td>67.9φ</td><td>76.3φ</td><td>L-50×50×6</td><td>M8×4本付</td></tr><tr><td>6252</td><td>60.5φ</td><td>80.7φ</td><td>89.1φ</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>6253</td><td>76.3φ</td><td>93.2φ</td><td>101.6φ</td><td>L-75×75×6</td><td>〃</td></tr><tr><td>6254</td><td>89.1φ</td><td>105.3φ</td><td>114.3φ</td><td>〃</td><td>〃</td></tr></table>	品番	支持管外径	サヤ管内径 D ₂	サヤ管外径 D ₁	アングル寸法	ルーフボルト d	6251	48.6φ	67.9φ	76.3φ	L-50×50×6	M8×4本付	6252	60.5φ	80.7φ	89.1φ	〃	〃	6253	76.3φ	93.2φ	101.6φ	L-75×75×6	〃	6254	89.1φ	105.3φ	114.3φ	〃	〃																																						
品番	支持管外径	サヤ管内径 D ₂	サヤ管外径 D ₁	アングル寸法	ルーフボルト d																																																																	
6251	48.6φ	67.9φ	76.3φ	L-50×50×6	M8×4本付																																																																	
6252	60.5φ	80.7φ	89.1φ	〃	〃																																																																	
6253	76.3φ	93.2φ	101.6φ	L-75×75×6	〃																																																																	
6254	89.1φ	105.3φ	114.3φ	〃	〃																																																																	

アンカーボルト


SS400溶融亜鉛めっき

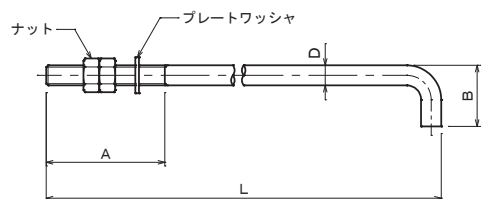

品番	D	L	A	B
6401	M12	200	80	50
6402	M16	"	"	"
6404	M16	500	150	"
6405	M20	"	"	"

アンカーボルト


ステンレス製 (SUS304)

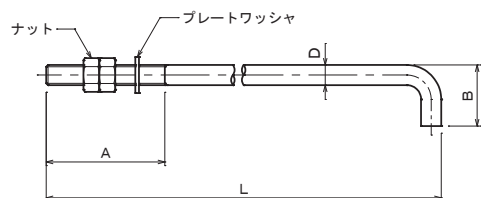

品番	D	L	A	B
6421	M12	200	80	50
6422	M16	"	"	"
6424	M16	500	150	"
6425	M20	"	"	"

アンカーキャップ


PVC（グレー色）・シルバー塗装

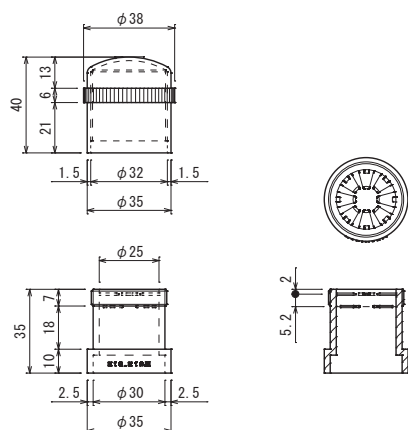

品 番	用 途
6441	M10・M12

アンカーキャップ


PVC（グレー色）・シルバー塗装

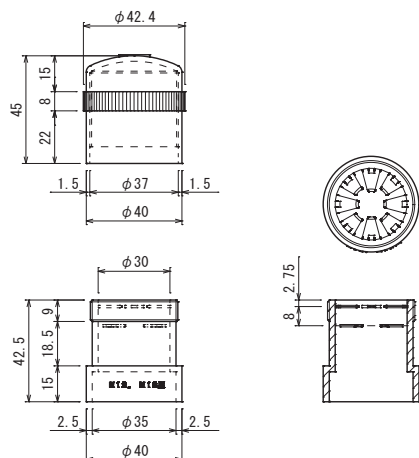

品 番	用 途
6442	M12・M16

アンカーキャップ

PVC（グレー色）・シルバー塗装

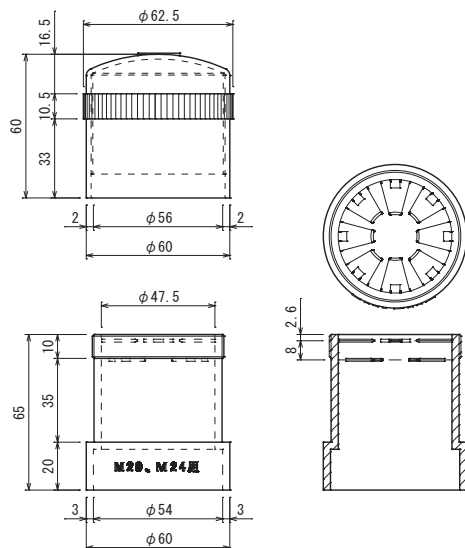


品 番	用 途
6443	M20・M24

支線取付金物

支持管3方用

鋼管用、ステンレス管用

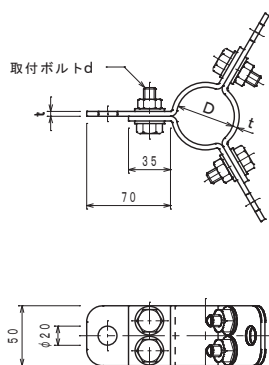


品番	支持管外径D	t	材質	d	ボルト材質
6501	48.6φ	4	鉄溶融亜鉛めっき	M10×30	鉄溶融亜鉛めっき
6502	60.5φ	"	"	"	"
6503	76.3φ	"	"	"	"
6504	89.1φ	6	"	M10×35	"
6541	48.6φ	4	ステンレス	M10×30	ステンレス
6542	60.5φ	"	"	"	"
6543	76.3φ	"	"	"	"
6544	89.1φ	6	"	M10×35	"

支線取付金物

支持管4方用


鋼管用、ステンレス管用




品番	支持管外径D	t	材質	d	ボルト材質
6511	48.6φ	4	鉄溶融亜鉛めっき	M10×30	鉄溶融亜鉛めっき
6512	60.5φ	"	"	"	"
6513	76.3φ	"	"	"	"
6514	89.1φ	6	"	M10×35	"
6551	48.6φ	4	ステンレス	M10×30	ステンレス
6552	60.5φ	"	"	"	"
6553	76.3φ	"	"	"	"
6554	89.1φ	6	"	M10×35	"

支線取付金物

埋込用

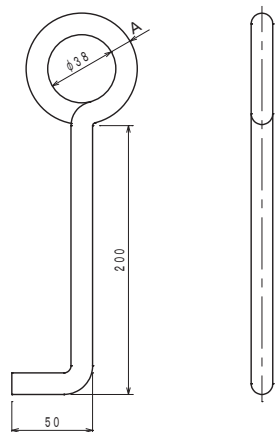


品番	A	材質
6571	10φ	鉄溶融亜鉛めっき
6572	12φ	"
6575	10φ	ステンレス
6576	12φ	"




支線取付金物

露出用

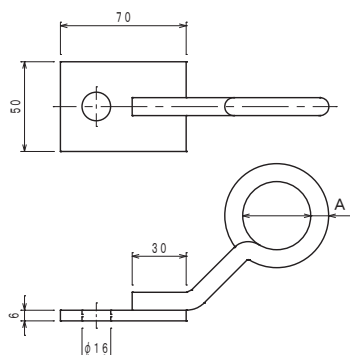

品番	A	材質
6591	10φ	鉄溶融亜鉛めっき
6592	12φ	"
6595	10φ	ステンレス
6596	12φ	"



品番 6 6 1 3

支線取付金物

丸馳折版Ⅱ型用

品番 6 6 1 8

支線取付金物

角馳折版Ⅱ型用

支線

ワイヤー				
品 番	支線外径	構成mm×本	材 質	摘 要
6 6 2 5	6φ	0.4×6×19	ステンレス	
6 6 2 6	9φ	0.5×6×24	"	

メッセンジャー				
品 番	支線外径	構成mm×本	材 質	摘 要
6 6 3 1	6φ	2.0×7	鉄溶融亜鉛めっき	断面積 22mm ²

ワイヤーコース


品番 6 6 4 6

ワイヤーコース

品 番	使用ワイヤー	A	B	C	D	材 質
6 6 4 4	6φ	18	7	9	40	ステンレス
6 6 4 5	9φ	24	11	13	56	"


巻付グリッブ22mm²～38mm²用

ワイヤークリップ




品番	使用ワイヤー	A	B	C	D	E	材質
6654	6φ	16	27	22	8	M6	ステンレス
6655	9φ	22	45	35	12	M10	"

ターンバックル

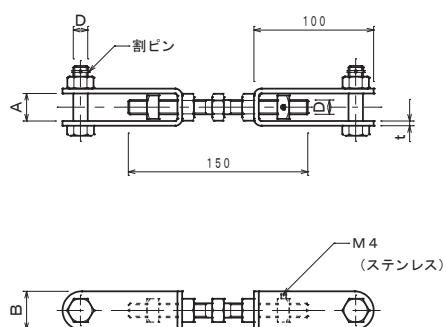

品番	D	A	B	t	材質
6661	M10	21	32	3	鉄溶融亜鉛めっき
6662	M12	23	"	4.5	"
6663	M16	28	38	6	"
6664	M10	21	35	4	ステンレス
6665	M12	23	"	5	"
6666	M16	28	40	6	"

巻付グリップ

メッセンジャー 22mm²用

品番	L	材質
6681	580	鉄溶融亜鉛めっき