# ダイヒカップリング

避雷突針を支持管に取り付ける場合に機械的および電気的に接合させる部品です。

ダイヒカップリングは、３０φ内ねじ加工に統一してますので、どの避雷突針に対しても使用できます。
また、支持管外径により分類していますので仕様に応じて御使用下さい。

| 品番５２０１　ダイヒカップリング | 黄銅製 |
|---|---|

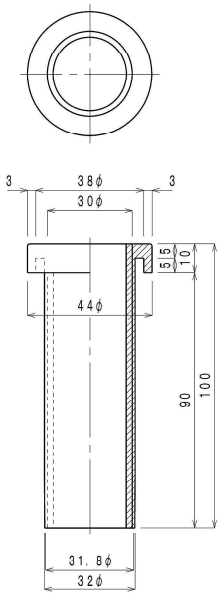


| 用　途 |
|---|
| ３８φ用 |

| ダイヒカップリング | 黄銅製 |
|---|---|

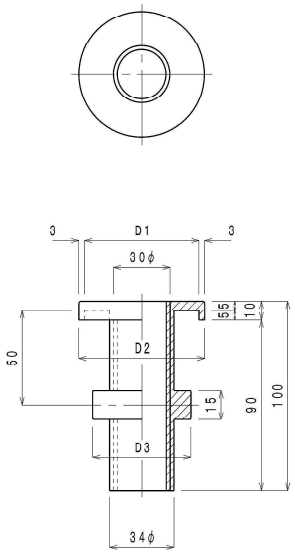


| 品　番 | 支持管外径 $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ |
|---|---|---|---|
| 5202 | 48.6φ | 54.6φ | 41φ |
| 5203 | 50.8φ | 56.8φ | 44φ |
| 5204 | 60.5φ | 66.5φ | 52φ |
| 5205 | 63.5φ | 69.5φ | 57φ |
| 5206 | 76.2φ、76.3φ | 82.3φ | 67φ |
| 5207 | 89.1φ | 95.1φ | 80φ |
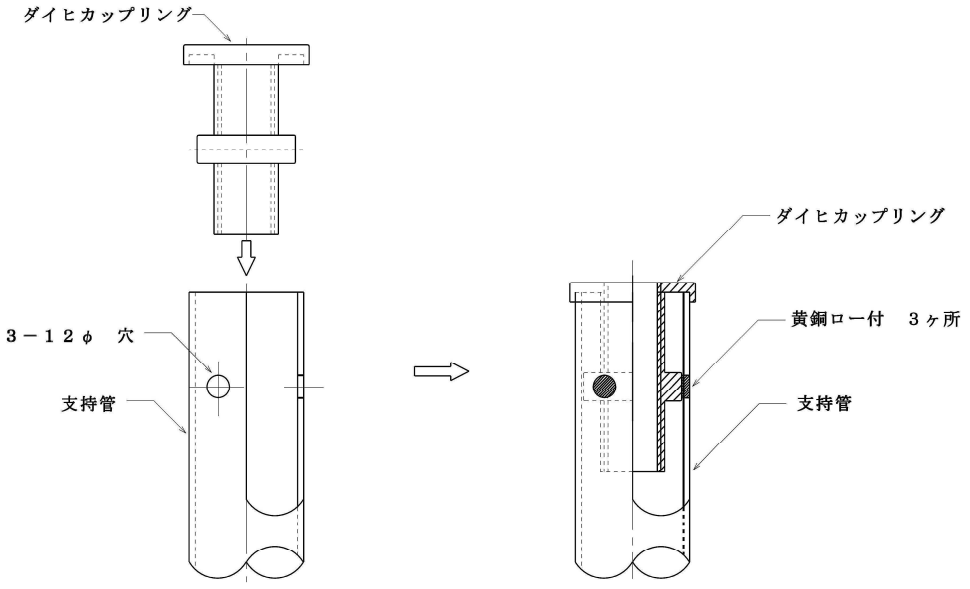
## ダイヒカップリング取付図